


# Bague-hublot

## Fiche technique série 73

Stand: 03.2001

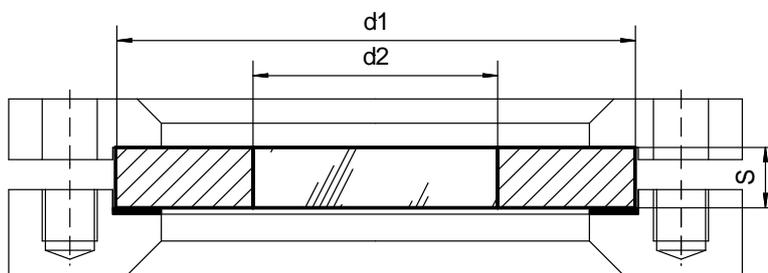

Hublot DIN 28120 avec anneau Metaglas

**Pour:**

- Hublot suivant DIN 28120 et dérivé
- Hublot suivant DIN 28121

**Avantages:**

- Sécurité absolue
- Assemblage facile
- haute longévité

**Agrément:**

- TÜV
- Factory Mutual Approval
- Sigle d'usine
- DIN 7079
- EEx

**Norme de construction:**

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080
- DIN 7079

**Certificat matière:**

- suivant EN 10204 - 3.1B

**Condition de service:**

- Pression: PN10 au PN64 , autre pression sur demande
- Température: voir Tableau

Matière anneau	Température de service
1.0570 (acier)	-10°C à +300°C
1.4462 (inox)	-30°C à +280°C
2.4602 (hastelloy)	-60°C à +300°C

d1	d2	Pression maximale				
		10 bars	16 bars	25 bars	40 bars	64 bars
<b>S</b>						
45	25	10	10	10	10	15
60	35	10	10	12	15	18
63	35	10	10	12	15	20
80	45	10	12	15	20	22
100	55	12	15	20	25	28
125	65	15	20	25	25	30
150	70	20	25	30	30	32
175	80	20	25	30	30	35
200	100	25	30	30	35	40
250	120	30	30	35	40	-