


Bague-hublot Metaglas

Type 76

Date: 03.2001

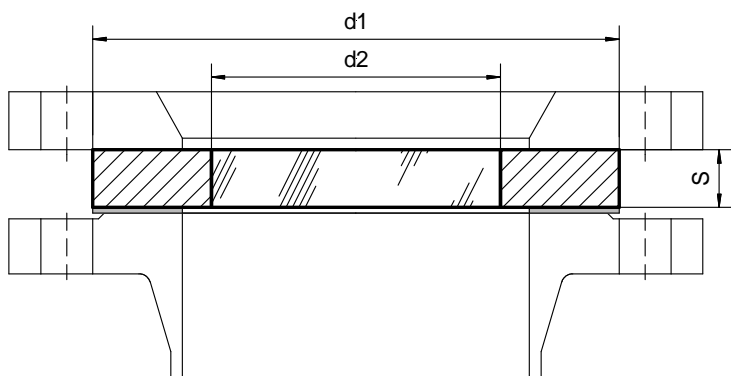

Anneau Metaglas

Pour:

- Hublot suivant DIN 28121
- Utilisation dans l'industrie chimique

Avantages:

- Sécurité absolue
- Assemblage facile
- haute longévité

Agrément:

- TÜV
- Factory Mutual Approval
- Sigle d'usine
- DIN 7079
- EEx industries.

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080
- DIN 7079

Certificat matière:

- suivant EN 10204 - 3.1B

Condition de service:

- Pression: PN10 au PN64 , autre pression sur demande
- Température: voir Tableau

Matière anneau	Température de service
Carbon Steel (1.0570)	-10°C to +300°C
Duplex Stainless Steel(1.4462)	-30°C to +280°C
Hastelloy C-22 (2.4602)	-60°C to +300°C
Hastelloy C-4 (2.4610)	-60°C to +300°C

Nominal Bore	Pression service					
	16 bar			40 bar		
	d1	d2	S	d1	d2	S
25	70	30	10	70	30	15
32	82	40	12	82	40	15
40	92	45	15	92	45	20
50	107	50	15	107	50	20
65	127	70	15	127	70	25
80	142	75	20	142	75	25
100	162	80	20	162	80	25
125	192	100	20	192	100	30
150	218	100	25			
200	273	120	30			