


Bague-hublot éclairant tout aseptique Metaclamp pour raccord clamp pour projecteur type USL-35

Fiche technique série 80.USL35

Stand: 03.2001

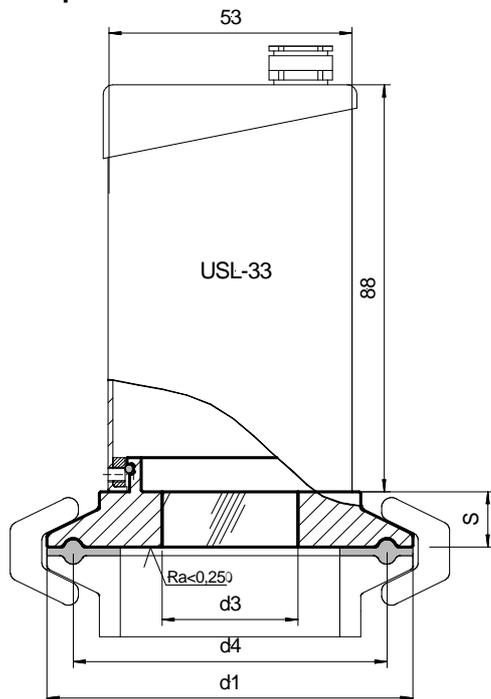

Metaclamp avec projecteur USL-35

Pour

- Raccord clamp suivant DIN 32 676 / ISO 2852

Avantages:

- Montage aseptique
- Assemblage compacte
- Sécurité totale
- Nettoyage facilité, zone sans rétention
- Haute longévité

Agrément:

- Norme A3-Standard pour l'industrie alimentaire

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

- Pression: -1 à 16 bars
- Température: voir tableau

Certificat matière:

- suivant EN 10204-3.1B

projecteur type USL-35 (non Ex)

- Tension: continue ou alternative 24V
lampe halogène 20W (ans bouton poussoir)
lampe halogène 50W, 100W (avec bouton poussoir)
- Corps: inox 1.4301 (304)
- Température maxi au niveau du presse étoupe 90°C
- Etanches aux poussières et aux projections d'eau, IP65 suivant EN 60 529/DIN VDE 0470 Teil 1

Matière anneau		Température de service				
1.4462		-30°C à +280°C				
2.4602		-60°C à +300°C				
2.4610		-60°C à +300°C				
dimension		d1	d3	d4	S	Pression maximale [bars]
DN	pouce					
*50	*2"	64	30	56,5	7	16
	*2½"	77,5	35	70,5	10	10
65	3"	91	40	83,5	10	10
80	3½"	106	50	97	10	10
100	4"	119	50	110	12	10
	6"	167	50	156,5	16	6

* préconisons le projecteur type USL-33