


# Bague-hublot pour raccord DIN 11851

## Fiche technique série 81

Stand: 03.2001

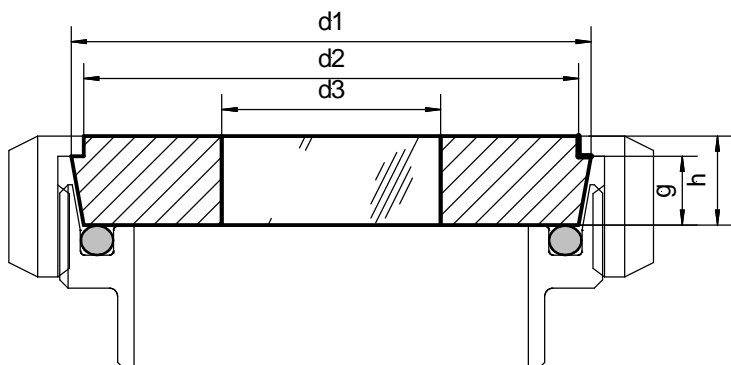

Bague-hublot Metaglas pour raccord DIN 11851

**Pour:**

- Raccord suivant DIN 11851

**Avantages:**

- Sécurité absolue
- Nettoyage facilité, zone sans rétention
- Haute longévité
- Encombrement minimum

**Norme de construction:**

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

**Condition de service:**

Pression et température: voir tableau

**Certificat matière:**

suivant EN 10204-3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

DN	d1	d2	d3	h	g	Pression maximale [bar]
32	50	41	23	13	10	40
40	56	48	25	13	10	40
50	68,5	61	35	14	11	25
65	86	79	45	16	12	25
80	100	93	50	16	12	16
90	111	103	55	20	15	16
100	121	114	60	20	15	16
125	150	137	70	23	17	16
150	176	163	80	24	18	16