

4.1 Trappe sans pression

avec joint profilé




Version standard :

- Matière: 1.4571 / 1.4404 éléments externes 1.4301
- Ecrou étoile plastique avec douille en laiton (M12)
- Joint silicone
- Couvercle articulé
- état de surface couvercle brossée, cadre electropoli. A partir du DN600 et cadre >200mm cadre non poli.

Option :

- Matières: 1.4462, 1.4539, 1.4435...
- Différentes qualités de joints
- Différents borgnes de verrouillages (étoiles, à manettes...)
- Couvercle pliable et pivotant
- Soudures de piquage (hublot, raccords NA-Connect, etc...)
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Grille ou croix de sécurité
- Différentes finitions (polies jusqu'au Ra < 0,2 µm)
- Couvercle ajusté au rayon de la cuve
- etc

NW	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	s [mm]
100	100	60	110	230	2	2
150	150	65	110	280	2	2
200	200	70	110	335	2	2
250	250	75	110	385	2	2
300	298	85	120	440	2,5	2
400	415	100	120	550	2,5	2
460	460	115	120	595	2,5	2
500	505	125	120	650	2,5	2
600	603	140	120	740	2,5	2
800	810	140	135	950	3	2,5

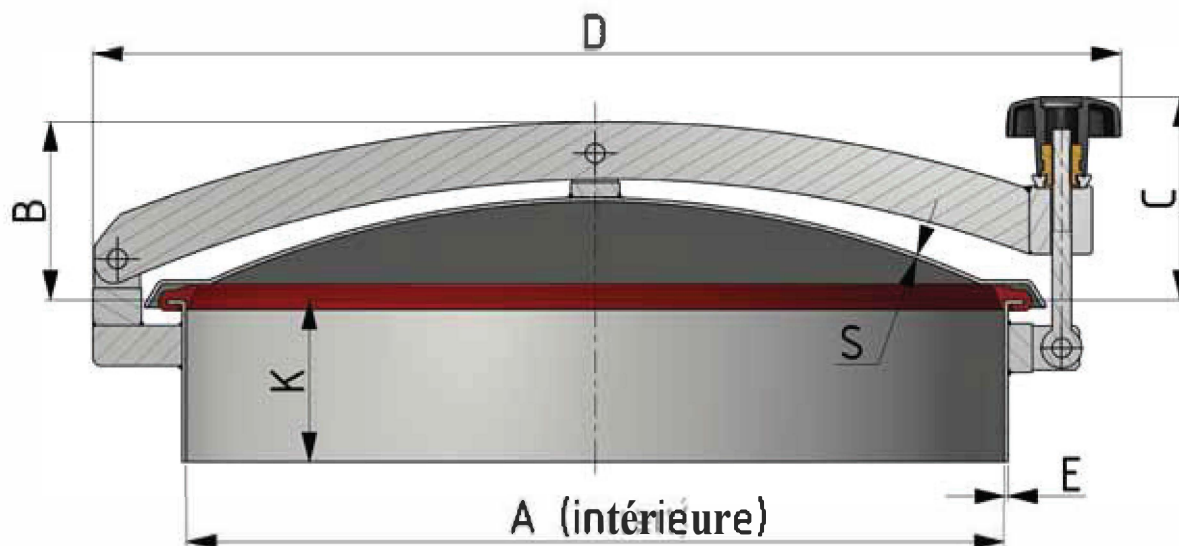

zimmerlin
 EDELSTAHL-TECHNIK

Article	NW	Longueur k [mm]	Poids [kg]
310 600	100	60	2,4
311 000	100	100	2,6
allongement du cadre multiple 50 mm			0,3
315 600	150	60	2,6
315 000	150	100	2,8
allongement du cadre multiple 50 mm			0,4
320 600	200	60	3,3
321 000	200	100	3,5
allongement du cadre multiple 50 mm			0,5
325 600	250	60	4,3
325 000	250	100	4,5
allongement du cadre multiple 50 mm			0,7
330 600	300	60	5,5
331 000	300	100	6
allongement du cadre multiple 50 mm			1
341 000	400	100	10
341 500	400	150	11
342 000	400	200	12,5
allongement du cadre multiple 50 mm			1,3
346 000	460	100	11
346 500	460	150	12,5
346 200	460	200	14
allongement du cadre multiple 50 mm			1,5
351 000	500	100	11,7
351 500	500	150	13,7
352 000	500	200	15,6
allongement du cadre multiple 50 mm			1,7
361 000	600	100	16
361 500	600	150	18,5
362 000	600	200	21
allongement du cadre multiple 50 mm			2
381 000	800	100	31
381 500	800	150	34
382 000	800	200	38
allongement du cadre multiple 50 mm			3

Joint voir chapitre 9.4