


Hublot oblong type 99.LSG

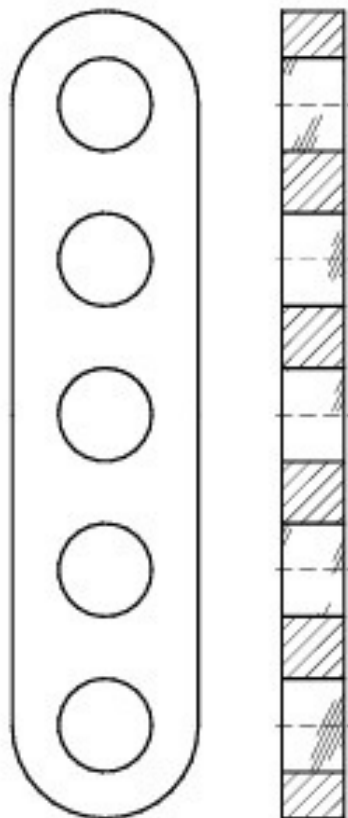

Norme de construction:

Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)

Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079

Matière suivant norme DIN/EN

Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

Pression: -1 à 40 bars, autre pression sur demande

Température: -60°C à 300°C, suivant la matière

Matière plaque oblongue: 1.4462, 2.4602, 2.4610

Certificat matière: suivant EN 10204 - 3.1B

Dimension:

- Sur demande

Avantages:

- Sécurité absolue
- Haute longévité
- Montage simple



<https://gallet-fr.com/>