
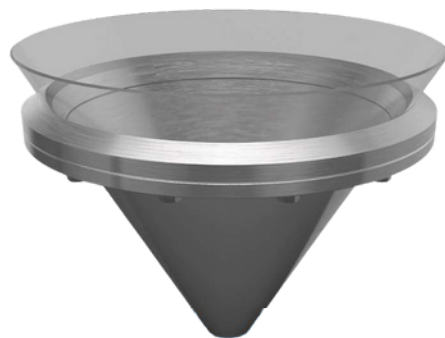


1.8 Trappe à pression conique (cadre conique) -1+6 bars

Conception Standard

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces de fixation : 1.4301
- Visserie : Boulons hexagonaux en inox
- Joint : Silicone
- Charnière : Charnière pivotante conique
- Diamètre de sortie : 65 mm
- Finition de surface : Grenaillée à la bille de verre
- Homologation : Avec examen CE de type (Module G)
- Conformité : Selon la directive PED 2014/68/EU
- Code de conception : AD 2000-Merkblatt

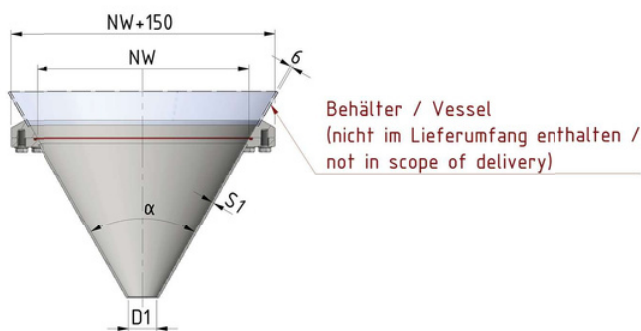

Options

- Matériaux en contact avec le fluide : 1.4404, 1.4435, 1.4539,
- 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tailles intermédiaires
- Différents angles d'ouverture
- Différents diamètres de sortie (min. 40 mm)
- Diverses qualités de joints
- Finitions : Microbillée, découpées, polies (jusqu'à $R_a < 0,2 \mu m$)
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Pièces annexe dans d'autres matériaux

Normes et conformité :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U
- Option : réception possible selon ASME Sec. VIII-1 Matières

Numéro d'article	DN	PS (BAR)	TS (C°)	NB de boulons basculants	Angle d'ouverture C°	Épaisseur du cône(S) [mm]	Poids[kg]
205406008	400	6	150	8	60	4	66
205409008	400	6	150	8	90	4	65
205456008	450	6	150	8	60	4	72
205459008	450	6	150	8	90	4	70
205506010	500	6	150	10	60	5	79
205509010	500	6	150	10	90	5	77
205606012	600	6	150	12	60	5	96
205609012	600	6	150	12	90	5	93