


6.1 Trappe pression DIN selon DIN28124


Standard

- ⊙ matière contact produit : 1.4571
- ⊙ pièces annexes : 1.4301
- ⊙ vis hexagonale inox
- ⊙ joint plat Klingersil C4430
- ⊙ Surface d'étanchéité lisse (forme MH)
- ⊙ sans charnière, avec 2 poignées en forme d'étrier sur le couvercle
- ⊙ hauteur cadre H1 = 200 mm
- ⊙ état de surface: brute soudures non arasées, sablé ; à partir de DN600 bute et décapé
- ⊙ attestation conformité CE (Module G) selon PED 2014 / 68 / EU
- ⊙ code construction : AD2000 merkblatt

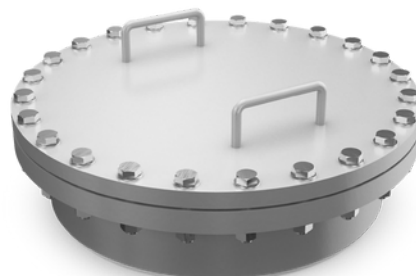

Option

- matière: 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- toutes les tailles intermédiaires
- différent types de surfaces d'étanchéité
- différentes qualités de joints
- différentes qualités de surface (microbillée, décapée ou polissage jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)
- cadre longueur jusqu'à 2000 mm, épaisseur du cadre jusqu'à 20 mm
- cadre en version conique (épaisseur de cadre maxi 8mm)
- cadre adapté au rayon de la cuve
- dispositif de pivotement similaire DIN28124-4 (horizontale ou vertical)
- soudure piquages (hublots, ferrule TC, NACconnect, etc.)
- Différents fin de course / détecteurs
- grille de protection / croix de protection
- pièces annexes suivant différentes matières
- différents codes de conception: ASME VIII-1, EN13445, usw. en option réception ASME- VIII-1, Idernère édition

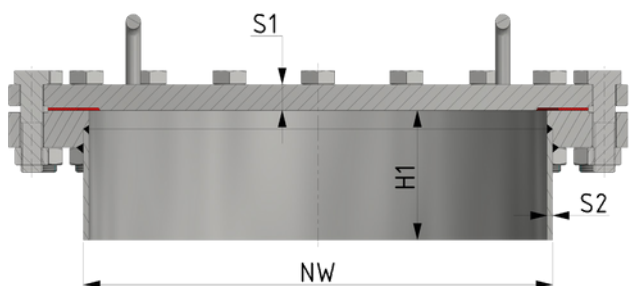

6.1 Trappe pression DIN selon DIN28124

Article	DN	Ø int. [mm]	pression de service [bar] :					nbre vis	ép. couvercle (S1) [mm]	ép. cadre (S2) [mm]	poids [kg]	
			50 / -10 °C	120 / -10 °C	200 / -10 °C	250 / -10 °C	300 / -10 °C					
221012412	200	Ø 188	10	9	8	7	6	12x M16	15	6	27	
221612412	200	Ø 184	16	14	13	11	10	12x M16	20	8	33	
222512412	200	Ø 184	25	22	20	17	15	12x M16	25	8	35	
231012416	300	Ø288	10	9	8	7	6	16x M20	15	6	47	
231612416	300	Ø284	16	14	13	11	10	16x M20	20	8	56	
232512416	300	Ø 284	25	22	20	17	15	16x M20	25	8	61	
241012420	400	Ø388	10	9	8	7	6	20x M20	25	6	87	
241612420	400	Ø384	16	14	13	11	10	20x M24	30	8	104	
242512420	400	Ø 380	25	22	20	17	15	20x M27	35	10	154	
251012420	500	Ø 488	10	9	8	7	6	20x M20	25	6	149	
251612420	500	Ø 484	16	14	13	11	10	20x M24	30	8	146	
252512420	500	Ø 480	25	22	20	17	15	20x M27	35	10	187	
261012424	600	Ø 588	10	9	8	7	6	24x M20	30	6	158	4647
261612424	600	Ø 584	16	14	13	11	10	24x M24	35	8	209	5740
262512424	600	Ø 580	25	22	20	17	15	24x M30	40	10	293	7424
281012432	800	Ø 784	10	9	8	7	6	36x M24	40	8	356	9357
281612436	800	Ø 784	16	14	13	11	10	36x M30	50	8	459	11622
282512436	800	Ø 780	25	22	20	17	15	36x M36	60	10	564	14476

Article	Description
100 28124-4H	dispositif de pivotement DIN28124-4 horizontal (jusqu'à D N600)
100 28124-4V	dispositif de pivotement DIN28124-4 vertical (jusqu'à D N600)
200 28124-4H	dispositif de pivotement DIN28124-4 horizontal (supérieur à D N600)
200 28124-4V	dispositif de pivotement DIN28124-4 vertical(supérieur à D N600)