

1.4 Trappe à pression avec couvercle plat jusqu'à 8Bars




Conception standard

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces annexes : 1.4301
- écrou étoile plastique avec insert inox
- Joint torique silicone
- Charnière et poignée (jusqu'à DN600 ; pour >DN 600, à vérifier)
- Longueur du cadre : 150 mm (*jusqu'à DN150 : Longueur 100 mm)
- Soudures non arasées, Microbillée,
- À partir de DN600 : soudures non arasées, décapée.

Conformité :

- Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU (module G)
- Code de conception : AD-2000

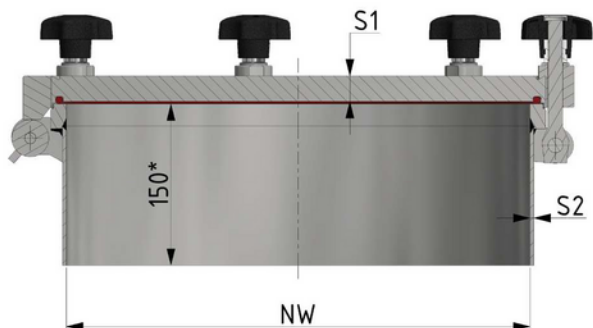

Options

- Matériaux en contact avec le fluide : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tailles intermédiaires disponibles
- Différentes qualités de joints
- Diverses finitions de surface Microbillée, décapées ou polies jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$
- Longueur du cadre jusqu'à 2000 mm, épaisseur jusqu'à 20 mm
- Conception conique du cadre (jusqu'à 8 mm d'épaisseur maximum)
- Cadre façonné pour s'adapter au diamètre de la cuve
- Système d'ouverture par pivotement latéral
- Divers types d'écrous (étoile en inox, borgne, doubles manettes, forme haute, etc.)
- Guide de centrage pour montage vertical
- vertical
- Butée d'arrêt inox couvercle en position ouverte avec verrouillage par bouton plastique ou inox
- Assistance ouverture par ressort (Spirale, torsion encapsulé, compression dans fourreau étanche, par cartouche gaz).
- Installation piquages (Hublot, TC-ferrule selon DIN 32676, HZ-Connect, etc.)
- Divers interrupteurs de fin de course et détecteur magnétique de position
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces annexes : autres matériaux possibles

Conformité & Normes :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
- Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

Numéro d'article	DN	PS (BAR)	TS (C°)	NB de boulons basculants	Épaisseur du couvercle(S1)	Épaisseur du cadre (S2) [mm]	Poids[kg]
20201062004	100	6	200	4	22	5	9
20201562004	150	6	200	4	22	5	13
20202062004	200	6	200	4	22	4	17
20202542804	250	4	280	4	22	4	22
20202582504	250	8	250	4	22	4	22
20203042504	300	4	250	4	22	4	28
20203062506	300	6	250	6	22	4	30
20203082506	300	8	250	6	22	4	30
20203542004	350	4	200	4	22	4	35
20203562006	350	6	200	6	22	4	37
20204042804	400	4	280	4	22	4	42
20204060506	400	6	50	6	22	4	44
20204062808	400	6	280	8	22	4	46
20204082810	400	8	280	10	22	4	48
20204542806	450	4	280	6	22	4	52
20204562508	450	6	250	8	22	4	54
20204582010	450	8	200	10	22	4	56
20205032806	500	3	280	6	22	4	61
20205042808	500	4	280	8	22	4	63
20205062510	500	6	250	10	22	4	65
20205081512	500	8	150	12	22	4	67
20206022806	600	2	280	6	22	6	85
20206040508	600	4	50	8	22	6	87
20206042810	600	4	280	10	22	6	89
20206061512	600	6	150	12	22	6	91
20206080512	600	8	50	12	22	6	91
20207022808	700	2	280	8	22	6	116
20207042812	700	4	280	12	22	6	120
20207061516	700	6	150	16	22	6	124
20207080518	700	8	50	18	22	8	126
20208020508	800	2	50	8	22	8	152
20208022810	800	2	280	10	22	8	154
20208041514	800	4	150	14	22	8	158
20208060518	800	6	50	18	22	8	162
20208080520	800	8	50	20	22	8	164
20209022812	900	2	280	12	22	8	187
20209042018	900	4	200	18	22	8	193
20209061022	900	6	100	22	30	8	231
20209080524	900	8	50	24	30	8	233
20210022812	1000	2	280	12	22	8	221
20210042022	1000	4	200	22	30	8	274
20210060524	1000	6	50	24	30	8	276