


2.6 Trappe Hublot sans pression pré-assemblée

Conception standard

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces de fixation : 1.4301
- Vitrage sodocalcique selon DIN 8902
- Poignées en plastique avec insert en inox
- Joint en silicone (joint torique)
- Joint silicone / Klingersil C-4430
- (joint plat en contact avec le fluide / côté atmosphérique)
- Charnière et bouton en plastique
- Longueur du col : 150 mm
- Surface : non polie, grenillée aux billes de verre ;
- à partir de NW600 : non polie, décapée

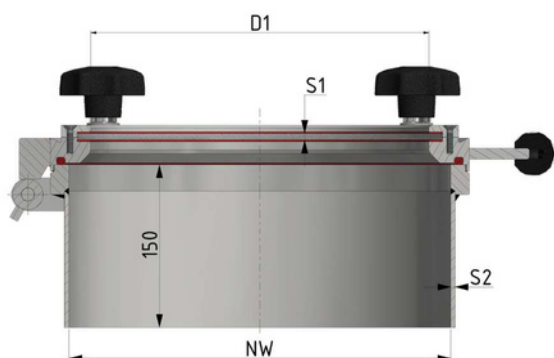

Options

- Matériaux en contact avec le fluide : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Verre borosilicaté selon DIN 7080
- Tailles intermédiaires disponibles
- Différentes qualités de joints
- Étanchéité par joint torique au niveau de la vitre (côté intérieur)
- Différentes finitions de surface (grenillée aux billes de verre, décapée ou polie jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)
- Longueur du col jusqu'à 2000 mm, épaisseur jusqu'à 20 mm
- Conception conique du col (jusqu'à 8 mm d'épaisseur maximum)
- Col façonné pour s'adapter au diamètre de la cuve
- Mécanisme pivotant latéral
- Divers types de poignées (poignées en inox, fermetures, écrous, etc.)
- Cale pour montage latéral
- Goupille de verrouillage en position ouverte
- Assistance par ressort (ressort à torsion ou de manœuvre)
- Installation de raccords (TC-ferrules selon DIN 32676, HZ-Connect, etc.) dans la virole
- Divers capteurs de fin de course ou de proximité
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces de fixation disponibles dans d'autres matériaux
- Racleur et/ou éclairage

Numéro d'article	NO	Température du sujet admissible [°C]	Nombre devis [M16]	Dimensions de la plaque de verre(S1) [mm]	Épaisseur du collier(S2) [mm]	Vue(D1) [mm]	Poids[kg]
342004	200	150	4	Ø183x6	4	Ø160	17
342504	250	150	4	Ø233x6	4	Ø210	19
343004	300	150	4	Ø283x6	4	Ø260	22
343504	350	150	4	Ø333x6	4	Ø310	24
344004	400	150	4	Ø383x6	4	Ø360	27
344504	450	150	4	Ø433x6	4	Ø410	30
345006	500	150	6	Ø483x6	4	Ø460	33
346006	600	150	6	Ø583x6	4	Ø560	38