

Trappe bombée sans pression avec joint torique



Standard

Matières :


- Partie principale : 1.4571 / 1.4404
- Éléments externes : 1.4301

Équipements :

- Poignée en plastique avec insert en laiton et rondelle moletée en laiton (M12)
- Joint en silicone

Finition de surface

- Soudure non arasée
- Finition microbillée

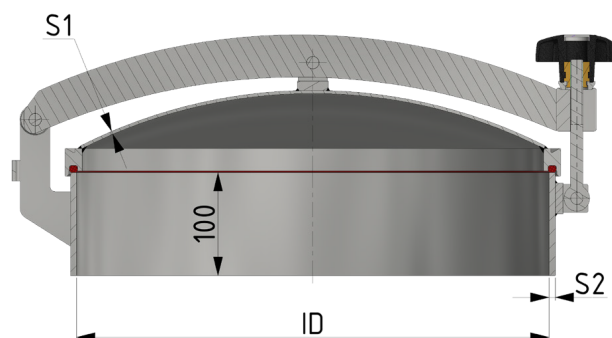

Options

Matières disponibles

- 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, HC-22, HC-276, etc.

Options de configuration :

- Différentes qualités de joints
- Différentes finitions : microbillée, décapée, polie (jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)

Éléments mécaniques et fonctionnels :

- poignée inox, poignée basculante, écrou, etc.
- Ouverture pivotante et rabattable
- Goupille de verrouillage en position ouverte
- Divers interrupteurs de fin de course ou de proximité
- Pièces de fixation disponibles dans d'autres matériaux

Possibilité d'intégration de raccords :

- hublots, ferrules TC (DIN 32676), HZ-Connect, etc.

N° d'article	DN	Diamètre intérieur ([mm]	EP du couvercle (S1) [mm]	EP Cadre (S2) [mm]	Poids[kg]
311 104-ZB	100	111	4	6	7
315 104-ZB	150	161	4	6	8.5
321 104-ZB	200	211	4	6	10
325 104-ZB	250	261	4	6	11
331 104-ZB	300	311	4	6	13
335 104-ZB	350	361	4	6	15.5
341 104-ZB	400	411	4	6	18
345 104-ZB	450	461	4	6	19.5
351 104-ZB	500	511	4	6	21
361 104-ZB	600	611	4	6	28