

Luminaire Lumistar USL 07-LED

- **Pour montage sur hublots :**

Ce luminaire à hublot est conçu pour des applications universelles et convient aussi bien pour des ports combinés hublot/lumière (version bride simple) que pour des ports séparés (version bride double).

- **Conception compacte, éclairage puissant :**

Éclairage sans éblouissement ; convient aux hublots circulaires similaires à DIN 28120/DIN 28121, aux hublots à visser similaires à DIN 11851, ainsi qu'aux indicateurs de débit visuels.

- **Grande ouverture de sortie de lumière et lentille vissée à conception optimale**

- **Application :**

Pour l'éclairage intérieur de cuves, réservoirs, agitateurs, silos et autres contenants et réacteurs généralement fermés, ainsi que dans les indicateurs de débit visuels.

Adapté à une utilisation dans l'industrie agroalimentaire.

- **Classe de protection :**

Étanche à la poussière et aux projections d'eau,
IP 65 et IP 67 selon DIN EN 60529/DIN VDE 0470, partie 1

- **Conditions d'utilisation :**

Indépendant du vide/de la pression interne dans la cuve.

En aucun cas un luminaire à hublot ne doit être utilisé en remplacement du couvercle, ou à la place de l'ensemble complet du hublot à bride, ou seul pour fermer un orifice de cuve.

- **Attention : Ne pas regarder directement la lumière – Risque d'atteinte à la vue !**

- **Les luminaires Lumistar USL 07-LED sont homologués pour une utilisation à des températures ambiantes allant jusqu'à 60°C.**

- **Type de tension : AC/DC, selon le type de luminaire**

- **Tension de service :**

24 VAC/DC – 14 W

120-230 V AC – 14 W

Température de couleur : 5700 K

Flux lumineux : max. 1150 lm

- **Angle de faisceau réfléchi : 11° ou 26°**

- **Raccordement électrique pratique avec compartiment de raccordement (longueur de câble en option)**

- **Installation simple grâce à une fixation spéciale :**

Le luminaire est monté avec l'attache de lampe sur la bride de couvercle, dans le cas des hublots circulaires et des indicateurs de débit visuels. Sur les hublots à visser, le luminaire est fixé à l'écrou rainuré.

- **Le luminaire Lumistar USL 07-LED convient aux diamètres nominaux suivants :**

a) Hublot circulaire similaire à DIN 28120 : à partir de DN 50

b) Hublot circulaire similaire à DIN 28121 : à partir de DN 80

c) Indicateur de débit visuel : à partir de DN 50


d) Hublot à visser similaire à DIN 11851 :

- DN 100, DN 125 sont montés à l'aide de l'adaptateur à bride séparé

- DN 150 et plus sont montés au moyen de l'attache de lampe




Luminaire Lumistar USL 07-LED avec boîte de connexion

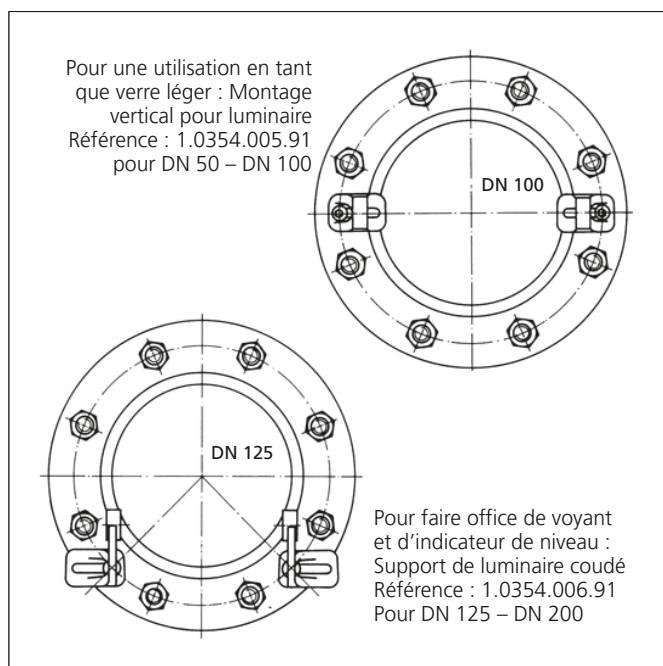

options de combinaison

<https://gallet-fr.com/>

• Dimensions et spécifications électriques du luminaire Lumistar USL 07-LED :

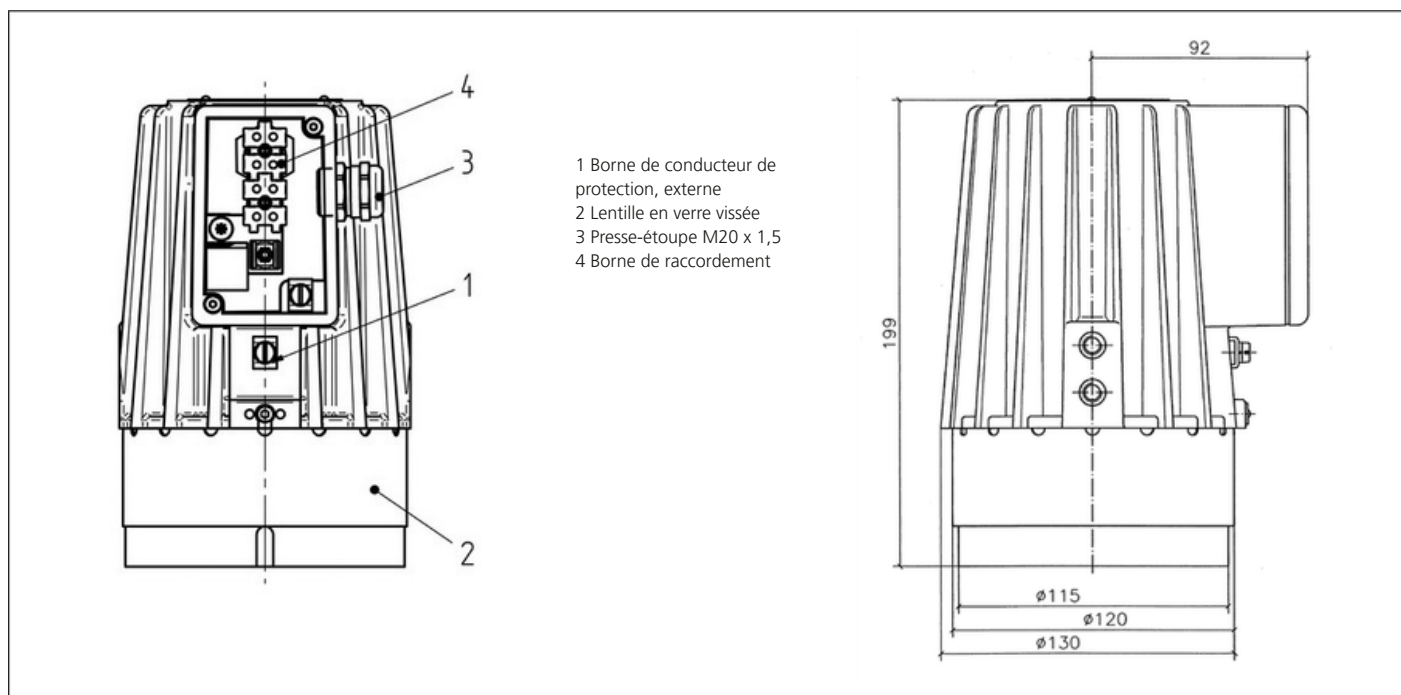

• Description et matériaux :

Corps lumineux : Alliage d'aluminium coulé résistant à la corrosion, GK-ALSi10Mg

- Borne de protection : le compartiment interne de la lampe est déjà achevé ; borne de protection additionnelle. en dehors de l'enceinte

Ouverture de la lumière : Unité constituée d'une bague en aluminium et d'une lentille en verre avec joint Viton - Pièces de montage : G-Al Si 10 Mg (voir accessoires)

• Poids (incluant le boîtier de raccordement) : 3,9 kg

• Données d'identification :

USL 07-LED Variante	Número de pièce	Tension nominale en volts	Illuminant	Angle du faisceau réfléchi
(24 V) 14 W	3541.287.00	24 .	LED	11°
(120-230 V) 14 W	3541.288.00	120-230.	LED	11°
(24 V) 14 W	3541.293.00	24 120-.	LED	26°
(120-230 V) 14 W	3541.294.00	230 .	LED	26°

• Informations de commande :

Luminaire Lumistar USL 07-LED, 230 V/14 W, réf. 3541.288.00 ; avec accessoire de luminaire, réf. 0354.005.00

• Accessoires:

N°	Partie	Partie Non.
1	Support articulé pour luminaire, droit, DN 50 à 100 ; support	0354.005.00
2	articulé pour luminaire, coudé, DN 125 à 200 ; clé spéciale pour	0354.006.00
3	lentille en verre vissée facilitant l'ouverture du luminaire.	6805.002.00

<https://gallet-fr.com/>