

Trou d'homme 340 x 440



Standard

Matières :

- Partie principale : 1.4571 / 1.4404
- Éléments externes : 1.4301

Équipements :

- Double manettes inox avec douilles en laiton
- Joint en caoutchouc naturel (rouge foncé)

Finition :

- Soudure non arasée
- Finition microbillée

Options

Matières disponibles

- 1.4435, 1.4539, 1.4462

Options de configuration :

- Différentes qualités de joints
- Différentes finitions : microbillée, décapée, polie (jusqu'à $Ra < 0,4 \mu m$)

Dimensions :

- Longueur de cadre jusqu'à 150 mm
- Épaisseur jusqu'à 6 mm

Éléments mécaniques et fonctionnels :

- Avec ou sans système de charnière
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Couvercle ajusté au rayon de la cuve

Options :

- Option avec réception ASME Sec. VIII-1 (dernière édition, avec variations de prix)

Joint standard



Joint vulcanisé






Avec examen de type UE

N° d'article	Description	Poids[kg]
101406	Ouverture d'inspection (épaisseur 4 mm), avec anneau de soudure (30 x 12 mm), sans dispositif de pivotement (image 1) (pour max. 6 bar / 50 °C)	12,1
101606	Ouverture d'inspection (épaisseur 6 mm), avec anneau de soudure (30 x 12 mm), sans dispositif de pivotement (image 1) (adaptée pour une pression maximale de 8 bar / 50 °C)	14,9
101406K	Ouverture d'inspection (épaisseur 4 mm), avec collet de soudure (3 x 80 mm), sans dispositif de pivotement (image 2) (adaptée pour une pression maximale de 6 bar / 50 °C)	15,4
101606K	Ouverture de visite (épaisseur 6 mm), avec collet de soudure (5 x 80 mm), sans dispositif de pivotement (image 2) (adaptée pour une pression maximale de 8 bar / 50 °C)	19,5
101409	Ouverture d'inspection (épaisseur 4 mm), avec anneau de soudure (30 x 12 mm), avec dispositif de pivotement (images 1 et 4) (adaptée pour une pression maximale de 6 bar / 50 °C)	13,4
101609	Ouverture d'inspection (épaisseur 6 mm), avec anneau de soudure (30 x 12 mm), avec dispositif de pivotement (images 1 et 4) (adaptée pour une pression maximale de 8 bar / 50 °C)	15,6
101409K	ouverture d'inspection (épaisseur 4 mm), avec collet de soudure (3 x 80 mm), avec dispositif de pivotement (images 2 et 4) (adaptée pour une pression maximale de 6 bar / 50 °C)	16,6
101609K	Ouverture d'inspection (épaisseur 6 mm), avec collet de soudure (5 x 80 mm), avec dispositif de pivotement (images 2 et 4) (adaptée pour une pression maximale de 8 bar / 50 °C)	20,2

Sans examen de type UE

N° d'article	Description	Poids[kg]
100306	Ouverture d'inspection (épaisseur 3 mm), avec anneau de soudure (30 x 12 mm), sans dispositif de pivotement (photo 1)	11,0
100306K	Ouverture d'inspection (épaisseur 3 mm), avec collet de soudure (3 x 80 mm), sans dispositif pivotant (photo 2)	14,2
100306P	Ouverture d'inspection (épaisseur 3 mm), avec col embouti (4 x 70 mm), sans dispositif pivotant (photo 3)	12,0
100309	Ouverture d'inspection (épaisseur 3 mm), avec anneau de soudure (30 x 12 mm), avec dispositif de pivotement (photos 1 et 4)	12,3
100309K	Ouverture d'inspection (épaisseur 3 mm), avec collet de soudure (3 x 80 mm), avec dispositif de pivotement (photos 2 et 4)	15,4
100309P	Ouverture d'inspection (épaisseur 3 mm), avec col pressé (4 x 70 mm), avec dispositif de pivotement (photos 3 et 4)	12,7

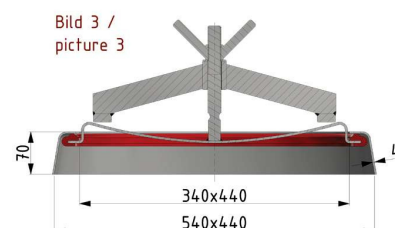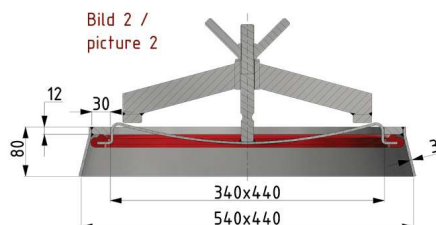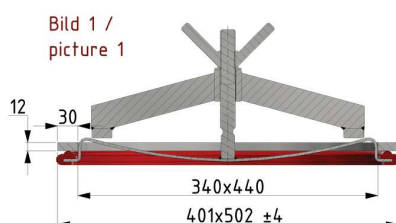

Composants

N° d'article	Description	Poids[kg]
101300	Pont d'inspection 340 x 440 mm avec bol, épaisseur 3 mm Couvercle pour ouverture d'inspection 340 x 440 mm avec boulons, épaisseur 3 mm	4,5
101400	Plaque d'inspection 340 x 440 mm avec bol, épaisseur 4 mm Couvercle pour ouverture d'inspection 340 x 440 mm avec boulons, épaisseur 4 mm	5,5
101600	Plaque d'inspection 340 x 440 mm avec bol, épaisseur 6 mm Couvercle pour ouverture d'inspection 340 x 440 mm avec boulons, épaisseur 6 mm	7,5
103022	Bascule double avec douille en laiton (M22)	0,7
104340	Manille de fermeture pour réservoir 340 x 440 mm Manille 340 x 440 mm	1,5
106012	Bague de soudage 30 x 12 mm	3,6
112312	Col de soudure (anneau 30 x 12 mm), longueur 80 mm, épaisseur 3 mm	3,8
112412	Col de soudure (anneau 30 x 12 mm), longueur 80 mm, épaisseur 4 mm	4,7
112512	Bague de soudage (anneau 30 x 12 mm), longueur 80 mm, épaisseur 5 mm	5,7
113407	Col embouti, longueur 70 mm, épaisseur 4 mm	3,2
107	Mécanisme pivotant	1,2
226490	Boulon fileté M22 x 170 mm avec écrou et rainure	0,5

Joints

N° d'article	Type de joint	Température[°C]
102000	Joint en caoutchouc naturel, qualité alimentaire (rouge foncé)	70/-50
1020si	Joint en silicone, qualité alimentaire (rouge clair)	210/-60
1020ep	Joint EPDM, qualité alimentaire (violet)	125/-50
1020pe	Joint Perbunan (NBR), qualité alimentaire (rouge)	100/-30
1020vi	Joint Viton, qualité alimentaire (marron)	240/-17