

1.13 Trappe pression boulonnée




Design standard

- Matériau en contact avec le produit : 1.4571
- Pièces annexes : 1.4301
- Vis hexagonales en acier inoxydable
- Joint torique silicone
- Hauteur de bride : $H = 49 \text{ mm}$

Finition :

- Microbillée, Soudures non arasées
- usinée $Ra < 1,6 \mu\text{m}$
- Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU (module G)
- Code de conception : AD-2000

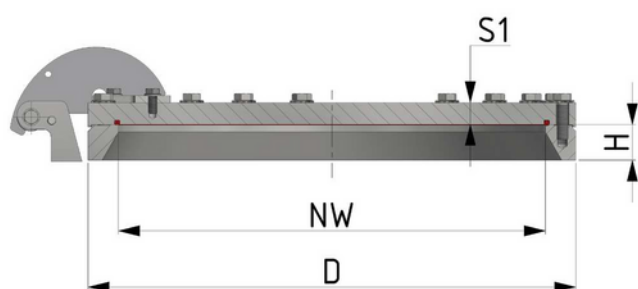

Options

- Matériaux en contact avec le produit :
 - 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tailles intermédiaires disponibles
- Diverses qualités de joints

Finitions :

- Microbillée, décapées, polies (jusqu'à $Ra < 0,2 \mu\text{m}$)

Eléments mécaniques et d'ouverture :

- Cadre ajusté au rayon de la cuve
- Ouverture par pivotement latéral
- Guide de centrage pour montage vertical
- Blocage de sécurité à enclenchement
- assistance ouverture par ressort (spirale-ou compression)

Accessoires et options :

- soudure piquages (hublot, ferrule TC (DIN32676), HZ-Connect, etc.)
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces annexes : autres matériaux

Normes et conformité :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
- Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

Numéro d'article	DN	PS (BAR)	TS (C°)	NB de boulons basculants	Diamètre extérieur (mm)	Épaisseur du couvercle(S1)	Poids[kg]
20502062006	200	6	200	6	292	16	19
20502562006	250	6	200	6	342	16	24
20503062008	300	6	200	8	392	20	33
20503562008	350	6	200	8	442	20	40
20504062012	400	6	200	12	492	20	48
20504562016	450	6	200	16	542	24	56
20505062020	500	6	200	20	592	24	74
20506042024	600	4	200	24	692	24	88
20506062024	600	6	200	24	692	28	98