
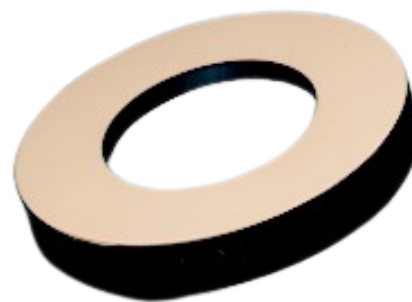


Bague-hublot Metaglas Type 76

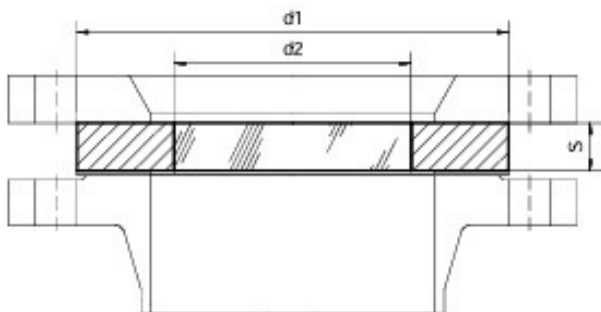

Pour

Hublot suivant DIN 28121

Utilisation dans l'industrie chimique

Avantages :

Sécurité absolue

Assemblage facile

Haute longévité

Agréments:

TÜV

Sigle d'usine EEx

Norme de construction:

Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1

Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079

Matière suivant norme DIN/EN

Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

DIN 7079

Certificat matière: suivant EN 10204 - 3.1B

Condition deservice:

- Pression: PN10 au PN64 , autre pression sur demande
- Température: voir Tableau

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
1.0570	-10°C à +300°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4605	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

Nominal Bore	Pression service					
	16 bar			40 bar		
	d1	d2	S	d1	d2	S
25	70	30	10	70	30	15
32	82	40	12	82	40	15
40	92	45	15	92	45	20
50	107	50	15	107	50	20
65	127	70	15	127	70	25
80	142	75	20	142	75	25
100	162	80	20	162	80	25
125	192	100	20	192	100	30
150	218	100	25			
200	273	120	30			

