

Trou d'homme 410 x 510



Standard

Matières :

- Partie principale : 1.4571 / 1.4404
- Éléments externes : 1.4301

Équipements :

- Double manettes inox avec douilles en laiton
- joint torique silicone

Finition :

- Soudure non arasée
- Finition microbillée
- Code de conception : AD-2000

Options

Matières disponibles

1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000...

Options de configuration :


- Différentes qualités de joints
- Différentes finitions : microbillée, décapée, polie (jusqu'à $Ra < 0,4 \mu m$)

Dimensions :

- Longueur de cadre jusqu'à 150 mm
- Épaisseur jusqu'à 6 mm

Éléments mécaniques et fonctionnels :

- Avec ou sans système de charnière
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Dispositif par pivotement

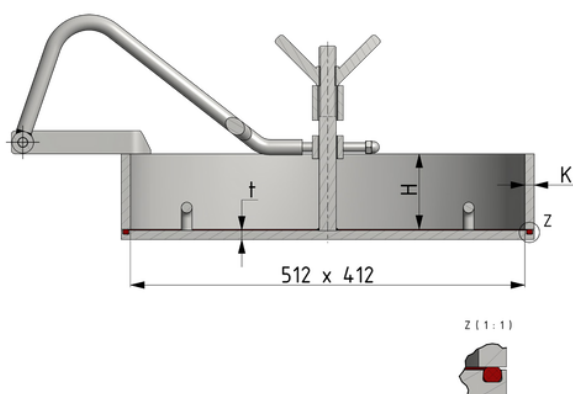

Avec examen de type UE

N° d'article	Description	Poids[kg]
1022069	Trou d'homme (Hauteur 60 mm épaisseur 12 mm), avec virole, sans dispositif de pivotement	27.5
1022109	Trou d'homme (Hauteur 100 mm épaisseur 12 mm), avec virole, sans dispositif de pivotement	33.3
1024069	Trou d'homme (Hauteur 60 mm épaisseur 15 mm), avec virole, sans dispositif de pivotement	30.9
1024109	Trou d'homme (Hauteur 100 mm épaisseur 15 mm), avec virole, sans dispositif de pivotement	36.7
1026069	Trou d'homme (Hauteur 60 mm épaisseur 20 mm), avec virole, sans dispositif de pivotement	36.6
1026109	Trou d'homme (Hauteur 100 mm épaisseur 20 mm), avec virole, sans dispositif de pivotement	42.4

Sans examen de type UE

N° d'article	Description	Poids[kg]
1020069	Trou d'homme (Hauteur 60 mm épaisseur 10 mm), avec virole, sans dispositif de pivotement	25.1
1020109	Trou d'homme (Hauteur 100 mm épaisseur 10 mm), avec virole, sans dispositif de pivotement	31

Dispositif de pivotement

N° d'article	Description	Poids[kg]
108	dispositif de pivotement à droite	1.8
109	dispositif de pivotement à gauche	1.8