

Trappe pression supérieur à 10bar

Standard

Matière :

- Partie principale : 1.4571 / 1.4404
- Éléments externes : 1.4301

Équipements :

- écrou forme haute inox
- Sans charnière
- Deux poignées sur le couvercle

Joint Torique : silicone

Cadre :


- Longueur : 150 mm
- Épaisseur : 6 mm

Finition:

- Soudures non arasées , microbillée
- À partir de DN600 : soudures non arasées, décapée

Conformité :

- Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU (module G)
- Code de conception : AD-2000

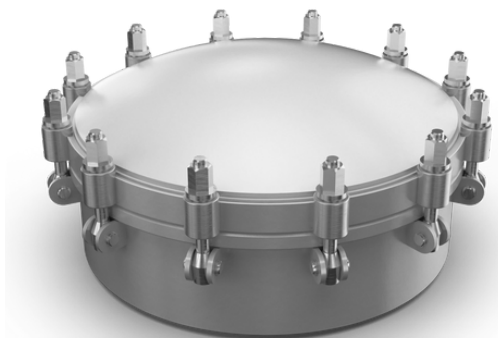

Options

Matières disponibles : 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000...

Options et configurations :


- Avec charnière (si disponible)
- Tailles intermédiaires possibles
- Différentes qualités de joints
- Finitions disponibles : microbillées, décapées, polies (jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)
- Longueur de cadre jusqu'à 2000 mm
- Épaisseur de cadre jusqu'à 20 mm
- Cadre conique (jusqu'à 8 mm d'épaisseur)
- Cadre ajusté au rayon de la cuve
- Couvercle à ouverture par pivotement latéral
- Différents types d'écrous : étoile, doubles manettes, borgne...

Équipements complémentaires :

- Guide de centrage pour montage verticale
- Butée d'arrêt avec verrouillage
- Système d'aide à l'ouverture (par ressort ou vérin)
- Soudures de piquages : hublot, raccords NA-Connect, etc.
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces annexes

Conformité & Normes :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
- Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

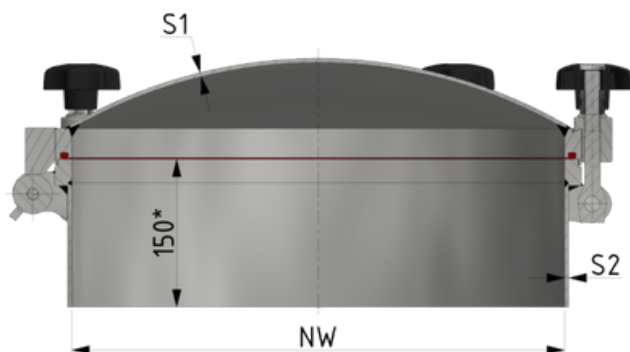

Trappe pression supérieur à 10

Numéro d'article	DN	PS (BAR)	TS (C°)	NB de boulons basculants	Épaisseur du couvercle(S1)	Épaisseur du cadre (S2) [mm]	Poids[kg]
2010-2004	100	10	200	4	24*	6	9
2014-2004	100	40	200	4	24*	6	10
21502004	150	10	200	4	24*	6	13
21542004	150	40	200	6	24*	6	14
22102004	200	10	200	4	24*	6	19
22252006	200	25	200	6	24*	6	20
22402008	200	40	200	10	24*	6	22
22502004	250	10	200	4	24*	6	24
22552008	250	25	130	8	24*	6	27
23102006	300	10	180	6	6	6	23
23161508	300	16	150	8	10	6	27
23251010	300	25	50	10	10	6	29
23502006	350	10	100	6	6	6	28
23560508	350	16	50	8	8	6	33
23505012	350	25	50	12	10	6	40
24102510	400	10	200	10	6	6	33
24161512	400	16	150	14	10	6	41
24250516	400	25	50	16	12	6	47
24501010	450	10	100	10	6	6	39
24560514	450	16	50	14	8	6	48
25101012	500	10	100	12	6	6	45
25150516	500	16	50	16	8	6	55
25200520	500	20	50	20	8	6	62
26100514	600	10	50	14	6	6	52
26160522	600	16	50	22	8	6	65
27100520	700	10	50	20	8	6	87
27160530	700	16	50	30	10	6	104
28100524	800	10	50	24	8	6	115
28121036	800	12	100	36	10	6	133
29100530	900	10	50	30	10	6	139
21100538	1000	10	50	38	10	6	161