




2.2 Trappe hublot à pression pré - assemblé -1 +10 Bars

Conception standard

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces de fixation : 1.4301
- Verre sodocalcique selon DIN 8902
- Poignées en plastique avec insert en inox
- Joint torique en silicone
- Joint silicone / Klingersil C-4430
- (joint plat côté fluide / atmosphérique)
- Charnière et bouton en plastique
- Longueur du col : 150 mm
- Surface : non polie, grenaillée aux billes de verre ;
- à partir de NW 600 : non polie, décapée
- Avec approbation UE (Module G)
- conforme à la directive PED 2014/68/UE
- Code de conception : AD 2000-Merkblatt

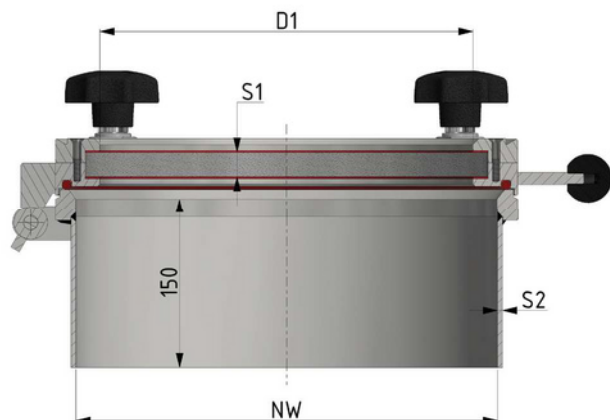

Options

- Matériaux en contact avec le fluide : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Verre borosilicaté selon DIN 7080
- Tailles intermédiaires disponibles
- Différentes qualités de joints
- Étanchéité par joint torique au niveau de la vitre (côté intérieur)
- Différentes finitions de surface (grenaillée, décapée ou polie jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)
- Longueur du col jusqu'à 2000 mm, épaisseur jusqu'à 20 mm
- Conception conique du col (jusqu'à 8 mm d'épaisseur maximum)
- Col façonné pour s'adapter au diamètre de la cuve
- Mécanisme pivotant latéral
- Différents types de poignées (inox, fermeture, écrou, etc.)
- Cale pour installation latérale
- Goupille de verrouillage en position ouverte
- Assistance par ressort (ressort à torsion ou de manœuvre)
- Installation de raccords (TC-ferrules DIN 32676, HZ-Connect, etc.) sur la virole
- Divers interrupteurs de fin de course / de proximité
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces de fixation disponibles dans d'autres matériaux
- Racleur et/ou éclairage
- Logo (gravé par grenaillage sur la vitre) selon gabarit client
- (épaisseur du verre et pression de service à ajuster, vérification nécessaire pour chaque application)
- Divers codes de conception : ASME VIII-1, EN 13445, etc.
- Option (partielle) avec certification ASME Section VIII-1, dernière édition (supplément tarifaire, modifications de conception possibles)

Numéro d'article	NO	MAWP[bar]	température max.[°C]	Nombre devis [M16]	Dimensions de la vitre(S1) [mm]	Épaisseur du col(S2) [mm]	Visualisation(D1) [mm]	Poids[kg]
3520011504	200	1	150	4	Ø183x10	4	Ø160	17,5
3520041504	200	4	150	4	Ø183x15	4	Ø160	18
3520061504	200	6	150	4	Ø183x20	4	Ø160	18
3520101504	200	10	150	4	Ø183x25	4	Ø160	18,5
3525011504	250	1	150	4	Ø233x10	4	Ø210	19,5
3525021504	250	2	150	4	Ø233x15	4	Ø210	20
3525041504	250	4	150	4	Ø233x20	4	Ø210	20,5
3525061504	250	6	150	4	Ø233x25	4	Ø210	21
3530011504	300	1	150	4	Ø283x15	4	Ø260	23,5
3530031504	300	3	150	4	Ø283x20	4	Ø260	24
3530051504	300	5	150	4	Ø283x25	4	Ø260	25
3535011504	350	1	150	4	Ø333x15	4	Ø310	26
3535021504	350	2	150	4	Ø333x20	4	Ø310	27
3535351504	350	3,5	150	4	Ø333x25	4	Ø310	28
3540011504	400	1	150	4	Ø383x15	4	Ø360	30
3540251504	400	2,5	150	4	Ø383x25	4	Ø360	33
3545011504	450	1	150	6	Ø433x20	4	Ø410	34
3545021504	450	2	150	6	Ø433x25	4	Ø410	36
3550011506	500	1	150	6	Ø483x20	4	Ø460	39
3560011506	600	0,8	150	6	Ø583x25	4	Ø560	50