


6.2 Couvercle DIN selon la norme DIN 28125 Partie 1



Conception standard

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces de fixation : 1.4301
- Écrous triangulaires en acier inoxydable
- Joint Klingersil C-4430
- Surface de joint plate (forme VEC)
- Avec charnière et poignée
- Longueur du col H1 = 200 mm
- Surface : non polie, grenaillée aux billes de verre ;
- à partir de NW600 : non polie, décapée
- Avec approbation UE (Module G)
- selon la directive DESP 2014/68/UE
- Code de conception : AD 2000-Merkblatt

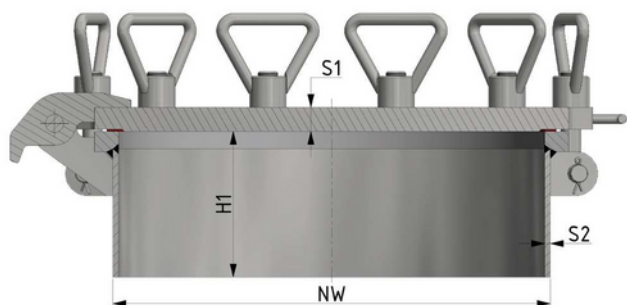

Options

- Matériaux en contact avec le fluide : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Avec couvercle bombé (forme VGC ou VGN) en remplacement du couvercle plat
- Différentes surfaces de joint (formes VEC, VEN, VGC, VGN)
- Diverses qualités de joint
- Différentes finitions de surface (grenaillée, décapée ou polie jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)
- Longueur du col jusqu'à 2000 mm, épaisseur jusqu'à 20 mm
- Conception conique du col (jusqu'à 8 mm d'épaisseur max)
- Col adapté au diamètre de la cuve
- Assistance par ressort selon la norme DIN 28125
- Installation de buses (voyants, ferrules TC [DIN 32676], HZ-Connect, etc.)
- Divers interrupteurs de fin de course ou capteurs de proximité
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces de fixation disponibles dans d'autres matériaux

Numéro d'article	NO	Diamètre intérieur[m]	PSMA [bar]à 50/-10°C	PSMA [bar]à 120/-10°C	PSMA [bar]à 200/-10°C	PSMA [bar]à 250/-10°C	PSMA [bar]à 300/-10°C	Épaisseur du couvercle(S1) [mm]	Nombre de vis	Épaisseur du col(S2) [mm]	Poids[kg]
2151254VE C	150	Ø140	8	7	6	5	4	4x M20	20	5	26
2151254VE N	150	Ø140	10	9	8	7	6	4x M20	20	5	26
2201254VE C	200	Ø190	8	7	6	5	4	4x M24	20	5	35
2201254VE N	200	Ø190	10	9	8	7	6	4x M24	20	5	35
2251254VE C	250	Ø238	8	7	6	5	4	4x M24	25	6	48
2251254VE N	250	Ø238	10	9	8	7	6	4x M24	25	6	48
2301256VE C	300	Ø284	8	7	6	5	4	6x M24	25	8	65
2301256VE N	300	Ø284	10	9	8	7	6	6x M24	25	8	65
2401256VE C	400	Ø384	8	7	6	5	4	6x M27	25	8	100
2401256VE N	400	Ø384	10	9	8	7	6	6x M27	25	8	100
25012510V EC	500	Ø484	8	7	6	5	4	10x M27	30	8	152
25012510V EN	500	Ø484	10	9	8	7	6	10x M27	30	8	152
26012512V EC	600	Ø584	8	7	6	5	4	12x M27	30	8	178
26012512V EN	600	Ø584	10	9	8	7	6	12x M27	30	8	178