


2.3 Trappe à pression Hublot metaglas -1/+12 Bars

Conception standard

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces de fixation : 1.4301
- Vitrage Metaglas® : 1.4462 / Verre borosilicaté selon DIN 7080
- Poignées en plastique avec insert inox
- Joint en silicone
- Charnière et bouton plastique
- Longueur du col : 150 mm (*jusqu'à NW150 – 100 mm)
- Surface : non polie, grenaillée aux billes de verre
- Avec approbation UE (Module G)
- conforme à la directive PED 2014/68/UE
- Code de conception : AD 2000-Merkblatt

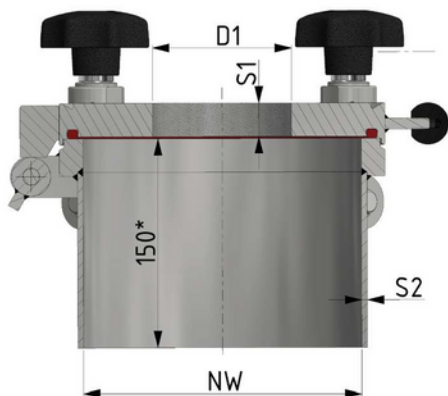

Options

- Matériaux en contact avec le fluide : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Vitrage Metaglas® en alliage 2.4602
- Tailles intermédiaires
- Différentes qualités de joints
- Finitions variées de la surface de la virole
- (grenaillée, décapée ou polie jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)
- Longueur du col jusqu'à 2000 mm, épaisseur jusqu'à 20 mm
- Conception conique du col (jusqu'à 8 mm d'épaisseur max.)
- Col façonné selon le diamètre de la cuve
- Mécanisme pivotant latéral
- Divers types de poignées (inox, fermeture, écrou, etc.)
- Cale pour montage latéral
- Goupille de verrouillage en position ouverte
- Assistance par ressort (à torsion ou de manœuvre)
- Installation de raccords (TC-ferrules selon DIN 32676, HZ-Connect, etc.) dans la virole
- Différents capteurs de fin de course / de proximité
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces de fixation disponibles dans d'autres matériaux
- Racleur et/ou éclairage intégré
- Différents codes de conception : ASME VIII-1, EN 13445, etc.
- Option (partielle) avec certification ASME, Section VIII-1, dernière édition
- (supplément tarifaire, modifications de conception possibles)

Numéro d'article	NO	MAWP[barre]	température max.[°C]	Nombre devis [M16]	Épaisseur de la vitre(S1) [mm]	Épaisseur du col(S2) [mm]	Visualisation(DI) [mm]	Poids[kg]
221 000 MÉTA	100	4	280	4	24	4	Ø60	14
221 012 MÉTA	100	12	280	4	24	6	Ø60	15
221 500 MÉTA	150	4	280	4	24	4	Ø75	15
221 504 MÉTA	150	10	280	4	24	6	Ø75	16
222 000 MÉTA	200	4	280	4	24	4	Ø100	19
222 010 MÉTA	200	10	280	4	24	6	Ø100	21
222 500 MÉTA	250	4	280	4	24	4	Ø125	26
222 508 MÉTA	250	8	280	4	24	6	Ø125	28
223 000 MÉTA	300	4	280	4	24	4	Ø150	30
223 006 MÉTA	300	6	280	6	24	6	Ø150	32