

1.10 Trappe à pression ovale avec calotte sphérique

Conception standard

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces annexes : 1.4301
- Ecrou plastiques avec insert inox
- Joint torique silicone
- Longueur du cadre : 150 mm

Finition :

- Microbillée
- Soudures non arasées

Conformités

- Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU (module G)
- Code de conception : AD-2000



Options

Matières disponibles :

- 1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000...

Différentes qualité de joints et de surfaces

Dimensions :

- Tailles intermédiaires disponibles
- Longueur de cadre jusqu'à 300 mm
- Épaisseur jusqu'à 12 mm

Finitions :

- Microbillée, décapées, polies (jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)

Éléments mécaniques et d'ouverture :


- Cadre ajusté au rayon de la cuve
- Ouverture par pivotement latéral
- Guide de centrage pour montage vertical
- Blocage de sécurité à enclenchement
- assistance ouverture par ressort (spirale- ou compression)

Accessoires et options :

- soudure piquages (hublot, ferrule TC (DIN32676), HZ-Connect, etc.)
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces annexes : autres matériaux

Normes et conformité :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
- Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

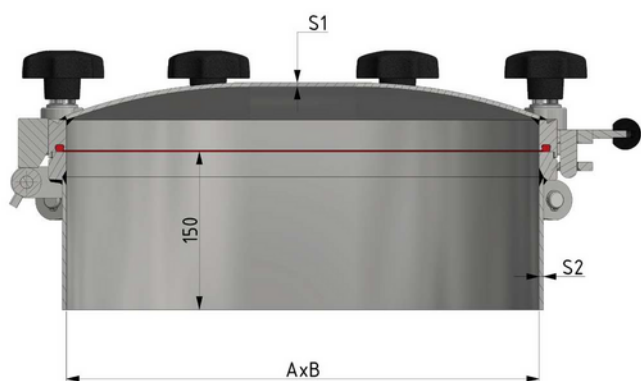

Numéro d'article	A[mm]	B[mm]	PS (BAR)	TS (C°)	NB de boulons basculants	Épaisseur du couvercle(S1)	Épaisseur du cadre (S2)	Poids[kg]
203203042506	200	300	4	250	6	5	6	17,5
203203062506	200	300	6	250	6	6	6	18
2032030102506	200	300	10	250	6	8	6	19,5
2032535042506	250	350	4	250	6	5	6	20
2032535062506	250	350	6	250	6	6	6	21
2032535102508	250	350	10	250	8	8	6	25
2033040042506	300	400	4	250	6	5	6	23
2033040062508	300	400	6	250	8	6	6	26
2033040102510	300	400	10	250	10	8	6	29,5
2033545042506	350	450	4	250	6	5	6	28
2033545062508	350	450	6	250	8	6	6	31
2033545102514	350	450	10	250	14	6	6	38,5
2034050042508	400	500	4	250	8	5	6	33,5
2034050062510	400	500	6	250	10	6	6	37
2034050102416	400	500	10	240	16	8	6	47
2035060042510	500	600	4	250	10	5	6	45
2035060062514	500	600	6	250	14	5	6	49
2035060082518	500	600	8	250	18	5	6	55