


## Bague-hublot éclairant tout aseptique Metaclamp pour raccord clamp pour projecteur type USL-35

### Fiche technique série 80.USL35

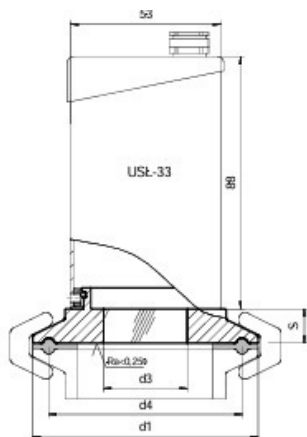

#### Pour

- Raccord clamp suivant DIN 32 676 / ISO 2852

#### Avantages :

- **Montage aseptique**
- Assemblage compacte
- Sécurité totale
- Nettoyage facilité, zone sans rétention
- Haute longévité

#### Agrément:

- Norme A3-Standard pour l'industrie alimentaire

#### Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

#### Condition de service:

- Pression: -1 bis 16 bar
- Température: voir tableau

#### Certificat matière: suivant EN 10204-3.1B

#### projecteur typeUSL-35(non Ex)

- Tension: continue ou alternative 24V lampe halogène 20W (ans bouton poussoir) lampe halogène 50W, 100W (avec bouton poussoir)
- Corps: inox 1.4301 ( 304 )
- Température maxi au niveau du presse étoupe 90°C
- Etanches aux poussières et aux projections d'eau, IP65 suivant EN 60 529/DIN VDE 0470 Teil 1

| Matière bague inox | Température de service |
|--------------------|------------------------|
| - 1.4462           | -30°C à +280°C         |
| 2.4602             | -60°C à +300°C         |
| 2.4610             | -60°C à +300°C         |

| Dimensions |       | d1   | d3 | d4    | S  | Pression max (Bar) |
|------------|-------|------|----|-------|----|--------------------|
| DN         | Pouce |      |    |       |    |                    |
| *50        | *2"   | 64   | 30 | 56,5  | 7  | 16                 |
| /          | *2½"  | 77,5 | 35 | 70,5  | 10 | 10                 |
| 65         | 3"    | 91   | 40 | 83,5  | 10 | 10                 |
| 80         | 3½"   | 106  | 50 | 97    | 10 | 10                 |
| 100        | 4"    | 119  | 50 | 110   | 12 | 10                 |
| /          | 6"    | 167  | 50 | 156,5 | 16 | 6                  |

