


Bague-hublot Metaclamp pour montage NA-Connect™ Fiche technique série 80.NA

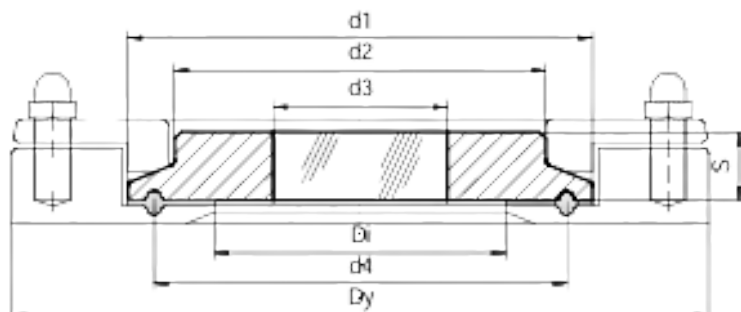

Pour :

- NA-Connect™
- raccord DIN 32 676 / ISO 2852

Avantages :

- Montage aseptique
- Sécurité absolue
- Montage compact, nettoyage facilité
- Haute longévité

Agrément :

- Norme A3-Standard pour l'industrie alimentaire

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition deservice:

- Pression et Température: voir Tableau

Certificat matière :

- suivant EN 10204-3.1B

Matière bague inox	Température de service
1.4462	-30°C à +280°C
2.4602	-60°C à +300°C
2.4610	-60°C à +300°C

dimension NA-Connect		PN	d1	d2	d3	d4	S	Dy	Di
DIN	Tube OD								
	NAC-OD-¾"	16	25	18	10	20.2	7	55	15
NAC-DIN-20		16	34	24	12	27.5	7	70	20
NAC-DIN-40	(NAC-OD-1½")	16	50.5	38	25	43.5	7	85	35.5
NAC-DIN-50	(NAC-OD-2")	16	64	51	30	56.5	7	100	48.5
	(NAC-OD-2½")	10	77.5	63.5	35	70.5	10	112	60.2
NAC-DIN-65	(NAC-OD-3")	10	91	76	40	83.5	10	131	72
NAC-DIN-80		10	106	88.9	50	97	10	146	84.9
NAC-DIN-100	(NAC-OD-4")	10	119	101.6	55	110	12	170	97.6



<https://gallet-fr.com/>