

## 2.4 Trappe hublot pression à bride Metaglas -1 / 10 bars


### Version standard :

- Matériau en contact avec le fluide : 1.4571
- Pièces de fixation : 1.4301
- Metaglas® : 1.4462 / Verre borosilicaté, DIN 7080
- Poignées en plastique avec insert inox et rondelle moletée en laiton
- Joint en silicone
- Charnière et bouton en plastique
- Hauteur de la bride : 49 mm
- Surface : non polie
- Avec homologation UE (Module G) selon la directive PED 2014/68/UE
- Code de conception : AD 2000-Merkblatt



### Options :

- Matériaux en contact avec le fluide : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Metaglas® fabriqué à partir de 2.4602
- Tailles intermédiaires disponibles
- Différentes qualités de joints
- Diverses finitions de surface de la bride (grenaillage, décapage ou polissage jusqu'à  $Ra < 0,2 \mu m$ )
- Différents types de poignées (poignées inox, fermetures, écrous, etc.)
- Goupille de verrouillage en position ouverte
- Assistance par ressort (ressort à torsion)
- Divers capteurs de fin de course / de proximité
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces de fixation disponibles dans d'autres matériaux
- Racleur et/ou éclairage
- Divers codes de conception : ASME VIII-1, EN 13445, etc.
- Option (partielle) avec homologation ASME Section VIII-1, dernière édition (supplément tarifaire, modifications de conception possibles)

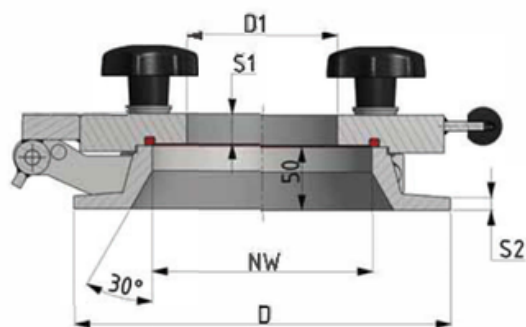

| Ref     | NW  | Pression de service [bar] | Température de service °C | Nombre de boulons M16 | EP Couverture S1 | EP cadre S2 | DIAM extérieur D | DIAM. DE VISIONS D1 | Poids [kg] |
|---------|-----|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------|------------|
| 221 000 | 100 | 10                        | 280 °C                    | 4                     | 24               | 10          | 225              | 70                  | 14         |
| 221 250 | 125 | 10                        | 280 °C                    | 4                     | 24               | 10          | 250              | 90                  | 15         |
| 221 500 | 150 | 10                        | 280 °C                    | 4                     | 24               | 10          | 275              | 110                 | 15         |
| 221 750 | 175 | 10                        | 280 °C                    | 4                     | 24               | 10          | 300              | 120                 | 16         |
| 222 000 | 200 | 10                        | 280 °C                    | 6                     | 24               | 10          | 325              | 130                 | 19         |
| 222 250 | 225 | 10                        | 280 °C                    | 8                     | 24               | 10          | 350              | 140                 | 21         |