

1.6 Trappe à pression avec couvercle plat -1+1



Conception Standard

Matière :

- Partie principale : 1.4571
- Éléments externes : 1.4301

Équipements :

- Eroux étoile en plastique avec insert en laiton

Joint Torique : silicone

Cadre :

- Longueur : 100 mm

Finition:

- Soudures non arasées , microbillée
- À partir de DN600 : soudures non arasées, décapée

Conformité :

- Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU (module G)
- Code de conception : AD-2000

Options


- Matériaux en contact avec le produit : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Dimensions intermédiaires disponibles
- Diverses qualités de joints
- Finitions de surface variées (microbillées, décapées, polies jusqu'à $Ra < 0,2 \mu m$)
- Longueur cadre jusqu'à 2000 mm
- Conception conique du cadre (ép max. 8 mm)
- Cadre façonné selon le diamètre de la cuve
- Couvercle à ouverture par pivotement latéral
- Différents types d'éroux : étoile, doubles manettes, borgne...

Équipements complémentaires :

- Guide de centrage pour montage verticale
- Butée d'arrêt avec verrouillage
- Système d'aide à l'ouverture (par ressort ou vérin)
- Soudures de piquages : hublot, raccords NA-Connect, etc.
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces annexes disponibles en d'autres matériaux

Conformité & Normes :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
- Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

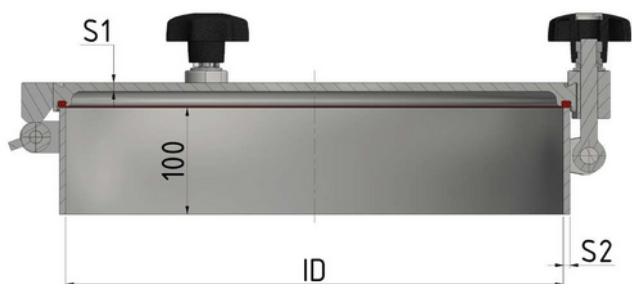

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK

<https://www.gallet-fr.com>

Avec examen individuel CE

Numéro d'article	DN	Diam. intérieur de la trappe	NB de boulons basculants	Épaisseur du couvercle(S1)	Épaisseur du cadre (S2)	Poids[kg]
30210104T	100	111	4	4	6	9
30215104T	150	161	4	4	6	11
30220104T	200	211	4	4	6	12
30225104T	250	261	4	4	6	14
30230104T	300	311	4	4	6	16
30235104T	350	361	4	5	6	19
30240104T	400	411	4	5	6	22
30245104T	450	461	4	6	6	25
30250104T	500	511	4	6	6	29
30260104T	600	611	6	8	6	34

Sans test individuel CE

Numéro d'article	DN	Diam. intérieur de la trappe	NB de boulons basculants	Épaisseur du couvercle(S1)	Épaisseur du cadre (S2)	Poids[kg]
30210104	100	111	4	4	6	9
30215104	150	161	4	4	6	11
30220104	200	211	4	4	6	12
30225104	250	261	4	4	6	14
30230104	300	311	4	4	6	16
30235104	350	361	4	5	6	19
30240104	400	411	4	5	6	22
30245104	450	461	4	6	6	25
30250104	500	511	4	6	6	29
30260104	600	611	6	8	6	34