




2.1 Trappe hublot jusqu'à -1/12bar

Standard design

- ⊙ matériau contact produit: 1.4571
- ⊙ matériau pièces annexes 1.4301
- ⊙ verre borosilicate DIN7080
- ⊙ écrou étoile plastique ou inox
- ⊙ joint torique silicone
- ⊙ poignée avec tige et bouton plastique
- ⊙ hauteur de cadre 150 mm
(DN100 et DN150 : cadre usiné)
- ⊙ Surface non polie, microbillée ; à partir
de NW600 non polie, décapée
- ⊙ avec attestation conformité CE (Modul G)
selon PED 2014/68/EU
- ⊙ Design Code: AD 2000-Merkblatt

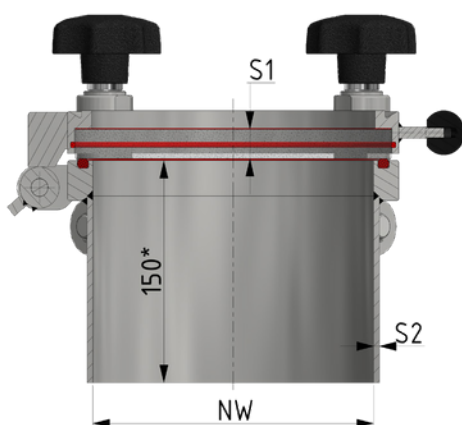

Options

- matière pièces soudées : 1.4404, 1.4435, 1.4539,
1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000,
etc.
- dimension intermédiaire
- différent qualité de joints
- différent état de surface
(microbillé, décapé / passivé, ou polissage jusqu'au Ra <
0,2 µm)
- longueur de cadre jusqu'à 2000 mm, épaisseur de
cadre jusqu'à 20 mm
- cadre design conique (possible jusqu'à une épaisseur
de 8 mm)
- cadre adapté au diamètre de cuve
- charnière avec pivotement latéral
- différent type écrou (étoile inox, borgne, borgne 2
manettes, etc.)
- guide de centrage pour montage sur virole
- verrouillage couvercle position ouverte
- Système d'aide à l'ouverture (spirale, torsion)
- soudure piquages (ferrules TC (DIN32676), NA-
Connect, hublot DIN28120;
- hublot Pharma, manchons, etc.)
- différent type de détecteur
- grille ou croix de protection
- pièces annexes selon autre matière
- essuie glace / différents type projecteurs
- Logo (par sablage sur le verre) selon le modèle du
client la dimension et l'épaisseur du verre peut varier
selon calcul spécifique) différent code de
construction : EN13445, ASME option : Partial Data
report avec l'approbation de l'ASME - Stamp U Sec.
VIII-1, dernière édition (supplément, modifications
de conception possibles).

2.1 Trappe hublot jusqu'à -1/12bar

Article Nr	NW	MAWP [bar]	Max. temperature [°C]	Nombre écrou [M16]	dimension verre (S1) [mm]	épaisseur cadre (S2) [mm]	poids [kg]
221 012	100	12	280	4	Ø125 x 20	5	14
221 500	150	4	280	4	Ø175 x 20	5	15
221 510	150	10	280	4	Ø175 x 25	5	17
222 000	200	4	280	4	Ø225 x 20	4	18
222 010	200	8	280	4	Ø225 x 25	4	19
222 500	250	4	280	4	Ø275 x 25	4	25
222 508	250	8	280	4	Ø275 x 30	4	26
223 000	300	4	280	4	Ø325 x 25	4	29
223 006	300	6	280	6	Ø325 x 30	4	30
223 500	350	4	280	4	Ø375 x 30	4	34
224 000	400	3	280	4	Ø425 x 30	4	39
224 500	450	2.5	280	6	Ø475 x 30	4	43
225 000	500	2	280	6	Ø525 x 30	4	48
226 000	600	1	280	6	Ø625 x 30	4	61