

Trappe sans pression avec joint profilé



Standard

Matières :

- Partie principale : 1.4571 / 1.4404
- Éléments externes : 1.4301

Équipements :

- Double manettes inox avec douilles en laiton
- Joint en caoutchouc naturel (rouge foncé)

Finition :

- Soudure non arasée
- Finition microbillée

Options

Matières disponibles


- 1.4435, 1.4539, 1.4462
- Diverses qualités de joints

Options de configuration :

- Différentes qualités de joints
- Différentes finitions : microbillée, décapée, polie (jusqu'à $Ra < 0,8 \mu m$)

Éléments mécaniques et fonctionnels :

- Poignée inox, bascule, écrou, etc.
- Ouverture pivotante et rabattable
- Divers interrupteurs de position / de proximité

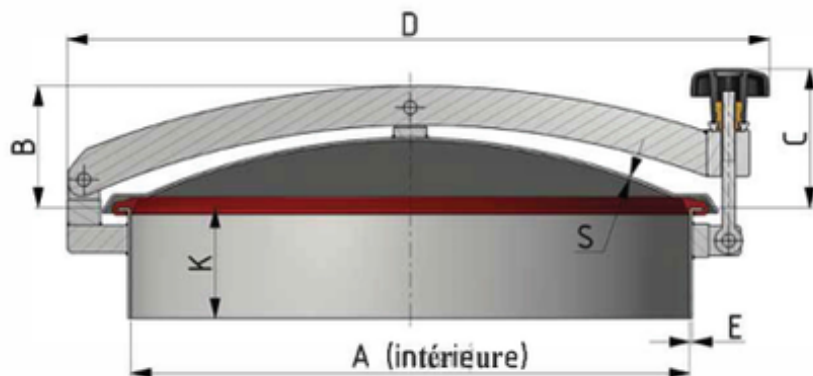

N° d'article	DN	Hauteur du cadre (K) (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Largeur (B) (mm)	Longueur (C) (mm)	Diam. extérieur (mm)	EP du couvercle (S1) (mm)	EP Cadre (S2) (mm)	Poids[kg]
310 600	100	60	100	60	110	230	2	2	2.4
311 000	100	100	100	60	110	230	2	2	2.6
315 600	150	60	150	65	110	280	2	2	2.6
315 000	150	100	150	65	110	280	2	2	2.8
320 600	200	60	200	70	110	335	2	2	3.3
321 000	200	100	200	70	110	335	2	2	3.5
325 600	250	60	250	75	110	385	2	2	4.3
325 000	250	100	250	75	110	385	2	2.5	4.5
330 600	300	60	298	85	120	440	2	2.5	5.5
331 000	300	100	298	85	120	440	2	2.5	6
341 000	400	100	415	100	120	550	2	2.5	10
341 500	400	150	415	100	120	550	2	2.5	11
342 000	400	200	415	100	120	550	2	2.5	12.5
346 000	460	100	460	115	120	595	2	2.5	11
346 500	460	150	460	115	120	595	2	2.5	12.5
346 200	460	200	460	115	120	595	2	2.5	14
351 000	500	100	505	125	120	650	2	2.5	11.7
351 500	500	150	505	125	120	650	2	2.5	13.7
352 000	500	200	505	125	120	650	2	2.5	15.6
361 000	600	100	600	140	120	740	2	2.5	16
361 500	600	150	600	140	120	740	2	2.5	18.5
362 000	600	200	600	140	120	740	2	2.5	21
381 000	800	100	810	140	135	950	2.5	3	31
381 500	800	150	810	140	135	950	2.5	3	34
382 000	800	200	810	140	135	950	2.5	3	38