


Bride - hublot – suivant ANSI B16.5 série 13

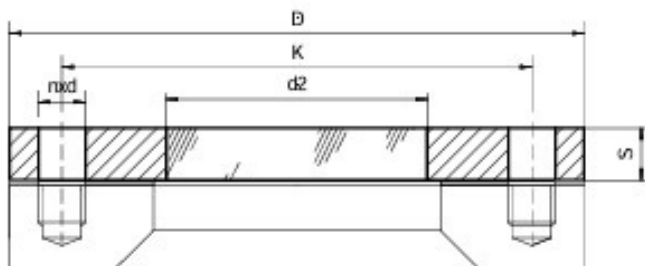

Pour

- Bride plate avec portée de joint plane, suivant ANSI

Avantages :

- Sécurité absolue
- Assemblage facile
- Diamètre de regard maximum
- Encombrement minimum

Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

Condition de service:

- Pression: PN20 à PN50, autre pression sur demande

Certificat matière:

suivant EN 10204-3.1B

Matière anneau	Température de service
1.4462	-30°C à +150°C
1.0570	-10°C à +150°C
2.4602	-60°C à +150°C
2.4610	-60°C à +150°C
2.4605	-60°C à +150°C

PN20 – 150lb/sq.in.

Bride				Verre	Vis			Joint
DN	D	K	S	d2	n		d	
1½"	127,0	98,6	16	40	4		15,7	127,0x41x2
2"	152,4	120,7	20	50	4		19,1	152,4x53x2
2½"	177,8	139,7	20	60	4		19,1	177,8x63x2
3"	190,5	152,4	20	75	4		19,1	190,5x90x2
4"	228,6	190,5	20	100	8		19,1	228,6x103x2
6"	279,4	241,3	25	140	8		22,4	279,4x154x2
8"	342,9	298,5	25	160	8		22,4	342,9x203x2

PN50 – 300lb/sq.in.

Bride				Verre	Vis			Joint
DN	D	K	S	d2	n		d	
1½"	155,4	114,3	26	40	4		22,3	155,4x41x2
2"	165,1	127,0	28	50	8		19,0	165,1x53x2
2½"	190,5	149,3	30	60	8		22,3	190,5x63x2
3"	209,5	168,1	32	70	8		22,3	209,5x78x2
4"	254,0	200,1	36	100	8		22,3	254,0x103x2



<https://gallet-fr.com/>