


Kit chauffant pour hublot de regard Metaglas

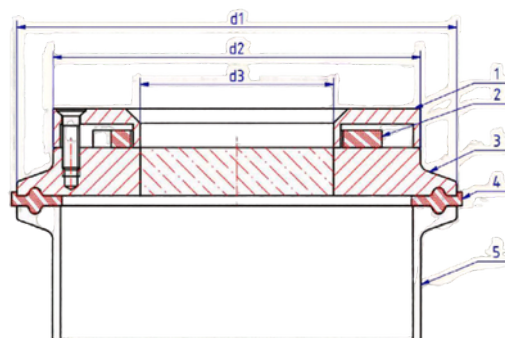

Application

Dans la plupart des cas, ces produits sont destinés à des applications dans les industries pharmaceutique et alimentaire.

Ils sont uniquement adaptés aux cuves fermées et ne conviennent pas aux zones ATEX.

Données techniques

- Température : jusqu'à -60 °C
- Température maximale : 200 °C
- Le système de régulation de la température devra être fourni par le client.
- Thermocouples : type J (FeCuNi)

Classe de protection

- Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau à basse pression : IP65
- Marquages de conformité : VDA, CE, SEV, UL

1. Capot de protection, 1.4404

2. Silicone – élément chauffant, matériau d'isolation côté air

3. Metaglas type 80

4. Joint de raccord Clamp, DIN 32676

5. Raccord Clamp, DIN 32676

Avantages

- Résistant au vieillissement et aux intempéries
- Compatible avec les applications alimentaires
- Très bonne compatibilité chimique
- Respectueux de l'environnement
- Marquage gravé (en option)
- Possibilité de raccordement à un automate (PLC) ou à un contrôleur externe

Taille	D1	d2	D3	Voltage
ARM.3.0.STR	91	76	40	24V
ARM.3.5.STR	106	90	50	24V
ARM.4.0.STR	119	102	55	24V
ARM.6.0.STR	167	152	73	24V
ARM.8.0.STR	218	198	100	24V
ARM.10.STR	268	245	120	24V
ARM.12.STR	319	300	140	24V



<https://gallet-fr.com/>