

1.5 Trappe version 1-bar jusqu'à 1 / -1 bar


Standard

- ⊙ matière contact milieu: 1.4571
- ⊙ matière pièces annexes : 1.4301
- ⊙ écrou étoile plastique noir avec embout fileté inox (avec attestation conformité PED)
- ⊙ écrou étoile plastique noir avec embout fileté en bronze (sans attestation conformité PED)
- ⊙ joint torique silicone
- ⊙ charnière et poignée
- ⊙ hauteur cadre : 100 mm
- ⊙ état de surface : non arasées, microbillé, à partie DN600 soudures non arasées, brute
- ⊙ Avec ou sans attestation conformité suivant PED 2014 / 68 / EU (module G)
- ⊙ code de construction: AD 2000-Merkblatt (avec attestation conformité PED)



Option

- ⊙ matière: 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc...
- ⊙ toutes les tailles intermédiaires
- ⊙ différentes qualités de joint
- ⊙ différents états de surfaces : (microbillé, bûte ou polissage jusqu'au $Ra < 0,2 \mu m$)
- ⊙ longueur de cadre jusqu'à 2000 mm
- ⊙ cadre avec configuration conique (jusqu'à une épaisseur max. 8 mm)
- ⊙ adaptation d'un rayon sur le cadre
- ⊙ différents écrous étoiles (écrou étoile inox, double manettes, borgne, etc...)
- ⊙ ouverture par pivotement latéral
- ⊙ guide de centrage
- ⊙ indexage couvercle avec verrouillage
- ⊙ assistance d'aide à l'ouverture
- ⊙ (ressort spirale, ressort compression)
- ⊙ soudure piquages (hublot, TC-ferrule (DIN32676), HZ-Connect, etc...) Ve
- ⊙ différent détecteurs
- ⊙ croix ou grille de sécurité
- ⊙ différentes matières pièces annexes
- ⊙ différents codes de construction: ASME VIII-1, EN13445, etc..
- ⊙ Option avec réception ASME
- ⊙ Sec. VIII-1, dernière édition

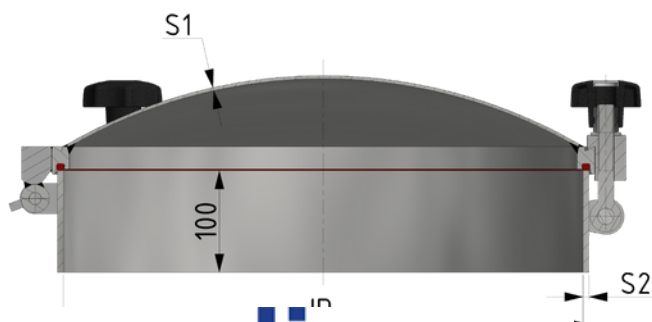

zimmerlin
EDELSTAHL-TECHNIK

<https://www.gallet-fr.com>

1.5 Trappe version 1- bar jusqu'à 1 / -1 bar

avec attestation conformité PED

Article	DN	cadre Ø intérieur (ID) [mm]	nombre boulons [M16]	épaisseur couvercle (S1) [mm]	épaisseur cadre (S2) [mm]	poids [kg]
311 104T	100	111	4	6	6	7
315 104T	150	161	4	6	6	8.5
321 104T	200	211	4	4	6	10
325 104T	250	261	4	4	6	11
331 104T	300	311	4	4	6	13
335 104T	350	361	4	4	6	15.5
341 104T	400	411	4	4	6	18
345 104T	450	461	4	4	6	19.5
351 104T	500	511	4	4	6	21
361 104T	600	611	6	4	6	28
371 104T	700	707	6	4	8	37
381 104T	800	807	8	4	8	40
391 104T	900	907	8	4	8	70
301 104T	1000	1003	10	4	10	86

sans attestation conformité PED

Article	DN	cadre Ø intérieur (ID) [mm]	nombre boulons [M12]	épaisseur couvercle (S1) [mm]	épaisseur cadre (S2) [mm]	poids [kg]
311 104	100	111	4	6	6	7
315 104	150	161	4	6	6	8.5
321 104	200	211	4	4	6	10
325 104	250	261	4	4	6	11
331 104	300	311	4	4	6	13
335 104	350	361	4	4	6	15.5
341 104	400	411	4	4	6	18
345 104	450	461	4	4	6	19.5
351 104	500	511	4	4	6	21
361 104	600	611	6	4	6	28
371 104	700	707	6	4	8	37
381 104	800	807	8	4	8	40
391 104	900	907	8	4	8	70
301 104	1000	1003	10	4	10	86