


Trappe pression jusqu'à 8 bar, type RPDC-3A

Standard

- Matières :
 - Partie principale : 1.4404 (316L)
 - Éléments externes : 1.4301 (304)
- Équipements :
 - écrou étoile inox conforme 3A
 - Joint Torique EPDM conforme 3A
 - Brides usinage pharmaceutique conforme 3A (Pour installation horizontale)
- Cadre :
 - Longueur : 150 mm
 - Épaisseur : 4 mm
- Finitions de surface :
 - Intérieur poli Ra < 0,8 µm
 - Extérieur poli Ra < 1,6 µm
 - Soudures pièces annexes non polies
- Conformité :
 - Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU (module G)
 - Code de conception : AD-2000

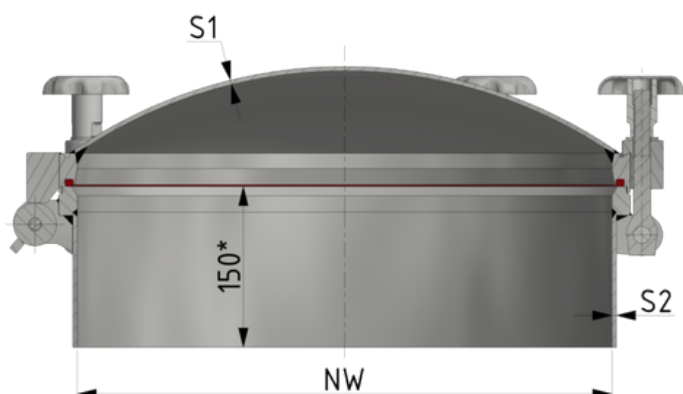

Options

Matières disponibles :

1.4435 BN2, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000...

Options et configurations :

- Tailles intermédiaires disponibles
- Différentes qualités de joints (sur demande)
- Longueur de cadre jusqu'à 2000 mm
- Épaisseur de cadre jusqu'à 20 mm
- Cadre conique (épaisseur jusqu'à 8 mm max.)
- Cadre ajusté au rayon de la cuve
- Couvercle à ouverture par pivotement latéral
- Différents types d'écrous : étoile, doubles manettes, borgne...
- Finitions disponibles : polies jusqu'au Ra < 0,2 µm

Équipements et accessoires :

- Butée d'arrêt avec verrouillage
- Système d'aide à l'ouverture (par ressort ou vérin)
- Soudures de piquage : hublot, raccords NA-Connect, etc.
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces annexes : autres matériaux possibles

Normes et conformité :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
- 13445 Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

Numéro d'article	DN	PS (BAR)	TS (C°)	NB de boulons basculants	Épaisseur du couvercle (S1)	Épaisseur du cadre (S2)	Poids[kg]
24642006-3A	460	4	200	6	5	4	30
24662008-3A	460	6	200	8	6	4	34
24682010-3A	460	8	200	10	8	4	39
25032006-3A	500	3	200	6	4	4	31
25042008-3A	500	4	200	8	5	4	35
25062010-3A	500	6	200	10	6	4	42
25081512-3A	500	8	150	12	8	4	46
26022006-3A	600	2	200	6	4	4	42
26040508-3A	600	4	50	8	4	4	44
26042010-3A	600	4	200	10	5	4	49
26061512-3A	600	6	150	12	6	4	52
26080512-3A	600	8	50	12	6	4	52
27022008-3A	700	2	200	8	4	4	56
27042012-3A	700	4	200	12	6	4	64
27061516-3A	700	6	150	16	6	4	70
27080518-3A	700	8	50	18	6	4	78
28020508-3A	800	2	50	8	4	4	76
28022010-3A	800	2	200	10	4	4	78
28041514-3A	800	4	150	14	6	4	82
28060518-3A	800	6	50	18	6	4	90
28080520-3A	800	8	50	20	6	4	97
29022012-3A	900	2	200	12	5	4	87
29042018-3A	900	4	200	18	6	4	103
29061022-3A	900	6	100	22	8	4	115
29080524-3A	900	8	50	24	8	4	128
21022012-3A	1000	2	200	12	5	4	110
21041522-3A	1000	4	150	22	6	4	118
21060524-3A	1000	6	50	24	6	4	125