

1.12 Trappe à pression avec bride à souder 6/-1 Bars

Conception standard

- Matériau en contact avec le produit : 1.4571
- Pièces annexes : 1.4301
- Ecrou en plastique avec insert en inox
- Joint torique silicone
- Hauteur de bride (H) : 49 mm
- Épaisseur lèvres : 8 mm

Finition :

- Microbillée
- Soudures non arasées

Conformité

- Attestation conformité CE suivant PED2014/68/EU (module G)
- Code de conception : AD-2000



Options


- Matériaux en contact avec le produit : 1.4404, 1.4435, 1.4539, 1.4529, 1.4462, 1.4429, HC-22, HC-276, HC-2000, etc.
- Tailles intermédiaires : sur consultation
- Qualités de joints : EPDM, silicone/ FEP, viton etc...
- Qualités de surface :
 - Microbillée, décapées, polies (jusqu'à Ra < 0,2 µm)

Accessoires et options :

- Indexage couvercle avec verrouillage par bouton plastique ou inox
- assistance ouverture par ressort (spirale- ou compression)
- soudure piquages (hublot, ferrule TC (DIN32676), HZ-Connect, etc.)
- Détecteur magnétique de position / fin de course
- Grille ou croix de sécurité
- Pièces annexes : autres matériaux

Normes et conformité :

- Codes construction : ASME VIII-1, EN 13445
- Option avec homologation ASME, Section VIII-1, dernière édition, stamp U

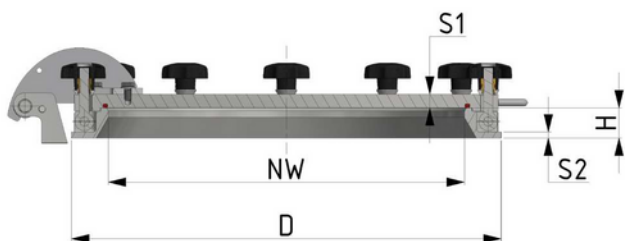

N° d'article	DN	PS (BAR)	TS (C°)	NB de boulons basculants	Diamètre extérieur	Épaisseur du couvercle (S1)	Poids [kg]
20402062004	200	6	200	4	325	24	27
20402562004	250	6	200	4	375	24	34
20403042004	300	4	200	4	425	24	42
20403062006	300	6	200	6	425	24	43
20403542004	350	4	200	4	475	24	50
20403562006	350	6	200	6	475	24	51
20404042004	400	4	200	4	525	24	60
20404062008	400	6	200	8	525	24	62
20404542006	450	4	200	6	575	24	71
20404562008	450	6	200	8	575	24	72
20405042008	500	4	200	8	625	24	83
20405062010	500	6	200	10	625	24	84
20406042010	600	4	200	10	725	24	108
20406062012	600	6	200	12	725	24	109