


## Bague-hublot éclairant aseptique Metaclamp Pour projecteur Type USL-05 (Eex d II C T3...T6) ou non ADF Fiche technique réf. 80.USL05

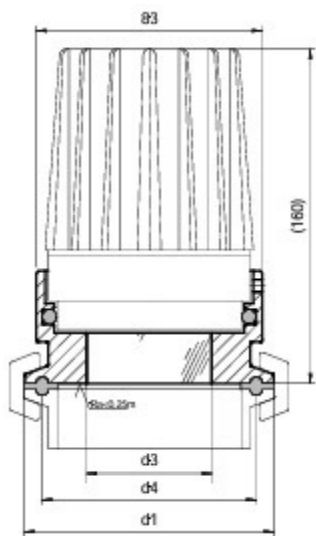

### Pour

- Raccord clamp suivant DIN 32 676 / ISO 2852

### Avantages :

- Montage aseptique
- Montage compact, nettoyage facilité
- Sécurité absolue
- Assemblage facile
- Haut rendement lumineux

### Agrément:

- Norme A3-Standard pour l'industrie alimentaire

| Matière bague inox | Température de service |
|--------------------|------------------------|
| - 1.4462           | -30°C à +280°C         |
| 2.4602             | -60°C à +300°C         |
| 2.4610             | -60°C à +300°C         |



### Norme de construction:

- Suivant norme DIN/EN/ISO9001 97/23/EG 02/98, Modul H/H1 (DIN/EN/ISO 9001)
- Suivant AD Merkblatt W0/TRD 100 et DIN 7079
- Matière suivant norme DIN/EN
- Verre au silicate de bore suivant DIN 7080

### Condition de service:

- Pression: -1 bis 16 bar
- Température: voir tableau

### Certificat matière: suivant EN 10204-3.1B

### Projecteur LUMIGLAS type USL05 Ex ou non ADF

Tension: avec Transformateur: 230V sans Transformateur : 12V  
– 5W ou 24 V – 20 W )

Corps: Aluminium, GL-AL Si 10 Mg

Protection ADF : Eex d „ enveloppe antidéflagrante “ selon DIN EN 50018/VDE 0171

Classe de Température : jusqu'à T6 (suivant la puissance)

Groupe d'explosion : IIC (Toutes classes)

| Dimensions |         | d1   | d3 | d4   | Pression max (Bar) |
|------------|---------|------|----|------|--------------------|
| DN         | Pouce   |      |    |      |                    |
| 25/32/40   | 1", 1½" | 50,5 | 25 | 43,5 | 16                 |
| 50         | 2"      | 64   | 30 | 56,5 | 16                 |
| 65         | 3"      | 91   | 40 | 83,5 | 10                 |
| *100       | *4"     | 119  | 55 | 110  | 10                 |

