

Joint toriques

| DN | Silicone / FDA Bleu-gris +180 / -50° C | EPDM / FDA Noir +125 / -40° C | Viton Noir +200 / -10° C |
|------|--|-------------------------------------|--------------------------------|
| DN | Réf. | Réf. | Réf. |
| 100 | 201si | 201ep | 201vi |
| 150 | 215si | 215ep | 215vi |
| 200 | 220si | 220ep | 220vi |
| 250 | 225si | 225ep | 225vi |
| 300 | 230si | 230ep | 230vi |
| 350 | 235si | 235ep | 235vi |
| 400 | 240si | 240ep | 240vi |
| 450 | 245si | 245ep | 245vi |
| 500 | 250si | 250ep | 250vi |
| 600 | 260si | 260ep | 260vi |
| 700 | 270si | 270ep | 270vi |
| 800 | 280si | 280ep | 280vi |
| 900 | 290si | 290ep | 290vi |
| 1000 | 210si | 210ep | 210vi |


Joint toriques revêtus FEP / PFA

| DN | Silicone / FEP Enveloppe transparente joint rouge +204 / -60° C FDA | Viton / FEP Enveloppe transparente joint noir +204 / -20° C FDA | Silicone / PFA Enveloppe transparente joint rouge +260 / -60° C FDA |
|------|--|--|--|
| DN | Réf. | Réf. | Réf. |
| 100 | 201fes | 201fev | 201pfa |
| 150 | 215fes | 215fev | 215pfa |
| 200 | 220fes | 220fev | 220pfa |
| 250 | 225fes | 225fev | 225pfa |
| 300 | 230fes | 230fev | 230pfa |
| 350 | 235fes | 235fev | 235pfa |
| 400 | 240fes | 240fev | 240pfa |
| 450 | 245fes | 245fev | 245pfa |
| 500 | 250fes | 250fev | 250pfa |
| 600 | 260fes | 260fev | 260pfa |
| 700 | 270fes | 270fev | 270pfa |
| 800 | 280fes | 280fev | 280pfa |
| 900 | 290fes | 290fev | 290pfa |
| 1000 | 210fes | 210fev | 210pfa |

Gallet

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Tél. 03.87.78.33.83 Fax 03.87.78.31.81

www.Gallet-fr.com

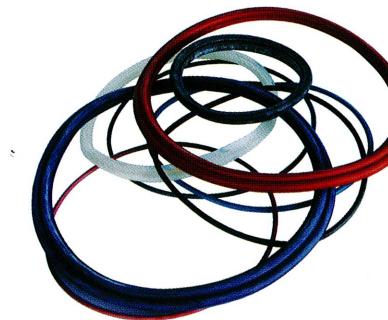

Joint profil P pour trappe à pression

| DN | Silicone Transparent +180 / -60° C FDA | EPDM Noir +95 / -35° C FDA |
|------|--|----------------------------------|
| | Réf. | Réf. |
| 100 | 201sip | 201epp |
| 150 | 215sip | 215epp |
| 200 | 220sip | 220epp |
| 250 | 225sip | 225epp |
| 300 | 230sip | 230epp |
| 350 | 235sip | 235epp |
| 400 | 240sip | 240epp |
| 450 | 245sip | 245epp |
| 500 | 250sip | 250epp |
| 600 | 260sip | 260epp |
| 700 | 270sip | 270epp |
| 800 | 280sip | 280epp |
| 900 | 290sip | 290epp |
| 1000 | 210sip | 210epp |

Joint intermédiaires et verres pour trappes hublots à pression

Comprend: joint supérieur plat (Klingersil, coté atmosphère), joint de maintien pour le verre (silicone), verre.

| NW | Article N° joints | Dimension Joint de maintien | Dimension Joint plat supérieur | Article N° verre | Dimension verre |
|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 100 | 221 000 D | Ø 4 mm x 390 mm | Ø 125 x Ø 100 x 1,5 | 221015 | Ø 125 x 15 |
| 100 | ----- | ----- | ----- | 221020 | Ø 125 x 20 |
| 150 | 221 500 D | Ø 4 mm x 460 mm | Ø 175 x Ø 150 x 1,5 | 221520 | Ø 175 x 20 |
| 200 | 222 000 D | Ø 4 mm x 610 mm | Ø 225 x Ø 200 x 1,5 | 222020 | Ø 225 x 20 |
| 200 | ----- | ----- | ----- | 222025 | Ø 225 x 25 |
| 250 | 222 500 D | Ø 4 mm x 760 mm | Ø 275 x Ø 250 x 1,5 | 222525 | Ø 275 x 25 |
| 250 | ----- | ----- | ----- | 222530 | Ø 275 x 30 |
| 300 | 223 000 D | Ø 4 mm x 920 mm | Ø 325 x Ø 300 x 1,5 | 223030 | Ø 325 x 30 |
| 350 | 223 500 D | Ø 4 mm x 1050 mm | Ø 375 x Ø 350 x 1,5 | 223530 | Ø 375 x 30 |
| 400 | 224 000 D | Ø 4 mm x 1230 mm | Ø 425 x Ø 400 x 1,5 | 224030 | Ø 425 x 30 |
| 450 | 224 500 D | Ø 4 mm x 1390 mm | Ø 475 x Ø 450 x 1,5 | 224530 | Ø 475 x 30 |
| 500 | 225 000 D | Ø 4 mm x 1550 mm | Ø 525 x Ø 500 x 1,5 | 225030 | Ø 525 x 30 |
| 600 | 226 000 D | Ø 4 mm x 1850 mm | Ø 625 x Ø 600 x 1,5 | 226030 | Ø 625 x 30 |

Joint intermédiaires et verres pour trappes hublots sans pression

Comprend: joints supérieur plat (Klingersil, coté atmosphère), joint de maintien pour le verre (silicone), verre.

| NW | Article N° joints | Dimension Joint de maintien | Dimension Joint plat supérieur | Article N° verre | Dimension verre |
|-----|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| 200 | 332 004 D | Ø 225 x Ø 200 x 1,5 | Ø 225 x Ø 200 x 1,5 | 33206 | Ø 224 x 6 |
| 250 | 332 504 D | Ø 275 x Ø 200 x 1,5 | Ø 275 x Ø 250 x 1,5 | 33256 | Ø 274 x 6 |
| 300 | 333 004 D | Ø 325 x Ø 200 x 1,5 | Ø 325 x Ø 300 x 1,5 | 33306 | Ø 324 x 6 |
| 350 | 333 504 D | Ø 375 x Ø 200 x 1,5 | Ø 375 x Ø 350 x 1,5 | 33356 | Ø 374 x 6 |
| 400 | 334 004 D | Ø 425 x Ø 200 x 1,5 | Ø 425 x Ø 400 x 1,5 | 33406 | Ø 424 x 6 |
| 450 | 334 504 D | Ø 475 x Ø 200 x 1,5 | Ø 475 x Ø 450 x 1,5 | 33456 | Ø 474 x 6 |
| 500 | 335 504 D | Ø 525 x Ø 200 x 1,5 | Ø 525 x Ø 500 x 1,5 | 33506 | Ø 524 x 6 |
| 600 | 336 004 D | Ø 625 x Ø 200 x 1,5 | Ø 625 x Ø 600 x 1,5 | 33606 | Ø 624 x 6 |

Gallet

EQUIPEMENTS INDUSTRIELS
Tél. 03.87.78.33.83 Fax 03.87.78.31.81

www.Gallet-fr.com